

STARLINK | PERFORMANCE 액세서리



주문 확인 이메일을 수신한 후 구매할 수 있습니다.

Starlink Performance 웨지 마운트는 자동차, 보트, RV를 포함한 다양한 차량에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 견고하고 내후성이 뛰어난 소재로 제작되어 최대 280km/h(174mph)의 바람을 포함한 다양한 환경 조건에서도 Starlink를 안정적으로 지지해 주는 마운트입니다. 마운트의 경사각이 8도로 설계되어 있어 배수가 용이하며, 우천시에도 연결을 견고하게 유지할 수 있습니다.

Performance 웨지 마운트는 이전 세대 웨지 마운트와 동일한 볼트 패턴을 가지고 있어 새로운 Starlink Performance 키트로 업그레이드할 때 설치 절차가 간소화됩니다. 마운트와 함께 필요한 하드웨어 부품 일체 및 이해하기 쉬운 설명서가 동봉되어 있어 누구나 손쉽게 설치할 수 있습니다.

호환성:

Starlink Performance

키트 구성품:

웨지 마운트, M6 기계 나사 8개, M6 잠금 너트 4개,
4mm 육각 렌치

포장 규격:

661mm X 226mm X 97mm
(26.0인치 X 8.9인치 X 3.8인치)


포장 무게:

2.1kg(4.5파운드)

119mm
(4.7인치)



613mm
(24.1인치)

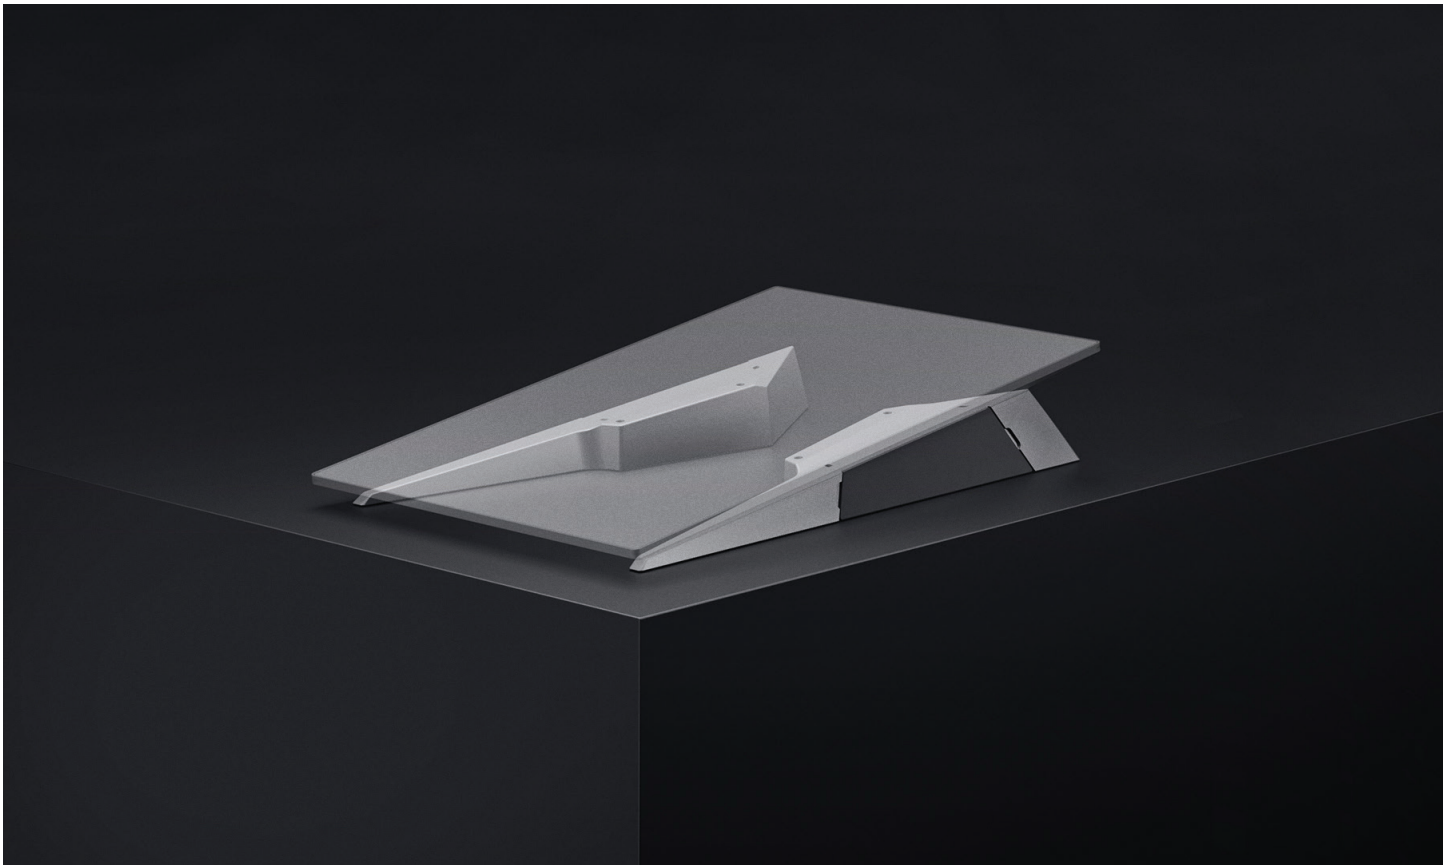

Starlink Performance 플랫 마운트는 자동차, 보트, RV 등 다양한 차량에 눈에 잘 띄지 않고 높이가 낮은 형태로 세련되게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 견고하고 내후성이 뛰어난 소재로 제작되어 최대 280km/h(174mph)의 바람을 포함한 다양한 환경 조건에서도 Starlink를 안정적으로 지지해 주는 마운트입니다. 2도 경사각으로 설계된 마운트로, 우천 시 고정된 상태로 사용할 경우 경사각이 8도인 웨지 마운트에 비해 강한 연결 유지가 다소 어려울 수 있습니다.

마운트와 함께 필요한 하드웨어 부품 일체 및 이해하기 쉬운 설명서가 동봉되어 있어 누구나 손쉽게 설치할 수 있습니다.

호환성:

Starlink Performance

키트 구성품:

플랫 마운트, M6 기계 나사 4개, M6 플랫 헤드 나사 4개,
M6 잠금 너트 4개, 4mm 육각 렌치

포장 규격:

324mm X 184mm X 44mm
(12.8인치 X 7.2인치 X 1.7인치)

포장 무게:

1kg(2.2파운드)

49mm
(1.9인치)



610mm
(24인치)



Starlink Performance 파이프 어댑터는 직경 38mm(1.5인치)~60mm(2.4인치) 크기의 기존 폴에 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 적응성이 뛰어나고 견고하여 다양한 크기의 폴에 무리 없이 거치 가능하므로, 최적의 성능을 낼 수 있는 위치에 Starlink를 자유롭게 설치할 수 있습니다.

견고하고 내후성이 뛰어난 소재로 제작되어 다양한 환경 조건에서도 Starlink를 안정적으로 지지해 주는 마운트입니다.

Starlink Performance 파이프 어댑터는 설치가 매우 간편하도록 설계되었으며, 필요한 하드웨어 부품 일체와 이해하기 쉬운 설명서가 동봉되어 있어 누구나 손쉽게 설치할 수 있습니다.

PVC 및 플라스틱 파이프가 아닌 금속 파이프에만 사용해야 합니다.

호환성:

Starlink Performance

키트 구성품:

파이프 어댑터, M6 기계 헤드 나사 4개,
육각 렌치 2개


포장 규격:

320mm X 290mm X 109mm
(12.6인치 X 11.4인치 X 4.7인치)

포장 무게:

2.2kg(4.7파운드)

218mm
(8.6인치)

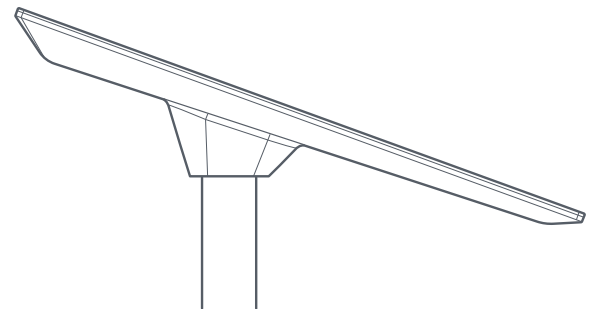

Starlink Performance 벽면 설치용 마운트는 지붕 또는 건물 상단 근처 외벽에 설치하도록 설계되었습니다. 최대 약 10cm(4인치)의 돌출부까지 설치 가능한 벽 마운트로, Starlink를 가장 알맞은 위치에 배치할 수 있는 길고 안정적인 플랫폼을 제공하여 연결성과 성능을 최적화합니다.

견고하고 내후성이 뛰어난 소재로 제작되어 다양한 환경 조건에서도 Starlink Performance를 안정적으로 지지해 주는 마운트입니다. 길게 설계된 디자인 덕에 위치 조정이 용이하므로 쉽고 정밀한 방향 조절을 통해 신호 수신 기능을 극대화할 수 있습니다.

설치와 조절이 편리한 벽면 설치용 마운트이며 필요한 모든 하드웨어 부품과 설명서가 함께 제공되어 번거로움 없이 쉽게 고정할 수 있습니다.

호환성:

Starlink Performance

키트 구성품:


벽 마운트, 미관용 커버, 마스트, 실리콘,
12mm M6 플랜지형 기계 버튼 헤드 나사 4개,
M10 육각 나사 2개, 4mm 육각 렌치

포장 규격:

305mm X 300mm X 269mm
(12.0인치 X 11.8인치 X 10.6인치)

포장 무게:

마운트: 5.8kg(12.8파운드)
밸러스트: 25.3kg(55.8파운드)

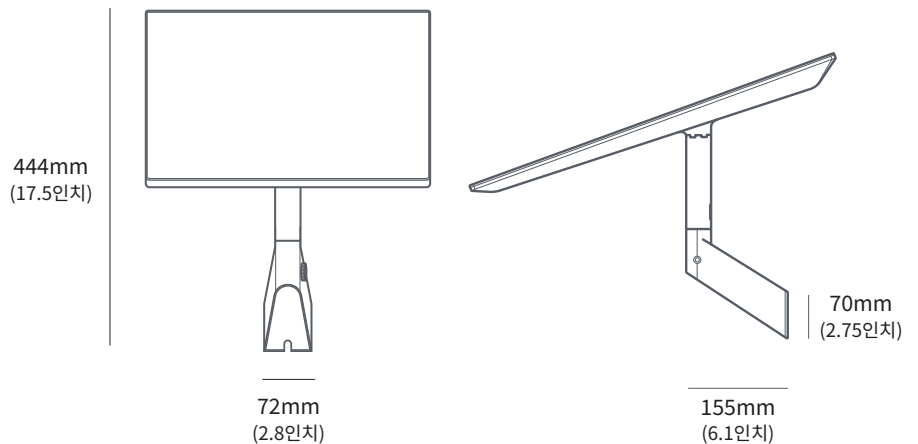

고급 전원 공급 장치는 AC 또는 DC 전원 입력을 통해 Starlink에 전력을 공급할 수 있으며, DC 입력에 연결된 백업 배터리를 사용할 경우 두 전원 공급원을 동시에 연결하는 것도 가능합니다. 전원 공급 장치는 LAN 포트를 포함하고 있으므로, Starlink 또는 타사 공유기를 연결하거나 네트워크 스위치에 직접 연결할 수 있습니다. 일체형 마운트를 사용하여 벽면이나 서버 랙의 DIN 레일에 장착할 수 있습니다.



고급 전원 공급 장치에는 새로운 마이크로컨트롤러가 탑재되어 있어, 전원 입력/출력, 이더넷 메트릭, 전력 부족 현상, 커넥터 습기 감지 등 다양한 원격 측정 정보를 사용자와 고객지원 팀에 제공합니다.

호환성:
Starlink Performance, Starlink Standard

키트 구성품:
고급 전원 공급 장치, AC 전원 케이블,
DC 전원 케이블

포장 규격:
388 X 247 X 107mm(15.3 x 9.7 x 4.2인치)

포장 무게:
3.6kg (7.9파운드)

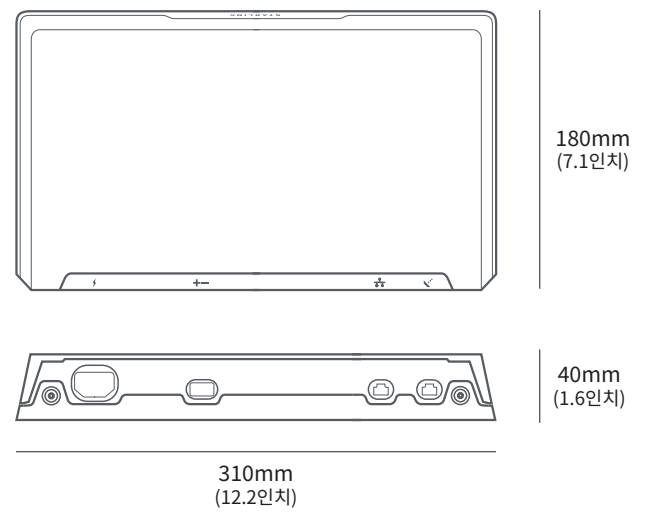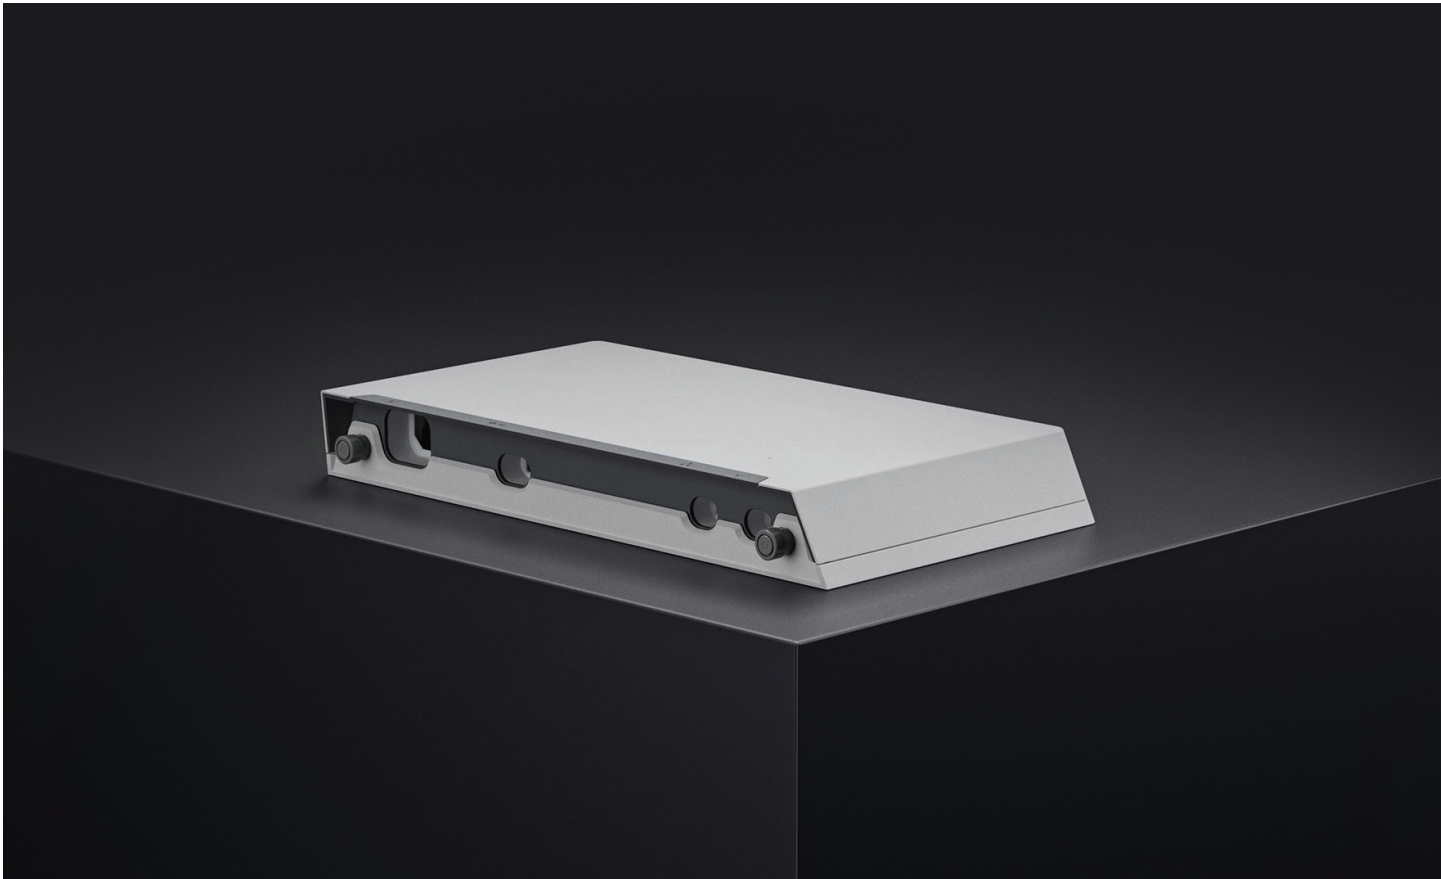

Gen 3 공유기는 Starlink에 와이파이 6 및 트라이밴드 무선 기능을 도입합니다. Starlink Gen 3 공유기는 향상된 신호 범위, 성능, 기기 지원을 통해 집이나 사업장 전체에 걸쳐 와이파이 네트워크를 확장함으로써 더 빠르고 일관되며 안정적인 연결을 제공합니다.

Performance Gen 3 공유기 키트에는 공유기를 고급 전원 공급 장치에 연결하는 Starlink 케이블(5m)이 포함되어 있습니다. 이 키트에는 공유기 전원 공급 장치가 포함되어 있지 않으므로 무선 메시 네트워크를 설정하는 데는 적합하지 않습니다. 무선 메시 네트워크를 설정하는 경우 Starlink 쇼핑 페이지에서 Gen 3 메시 키트를 구매하세요.



호환성:
Starlink Performance

키트 구성품:
Gen 3 공유기, Starlink 케이블(5m)

이더넷 포트:
탈착식 커버 부착 잠금형 이더넷
LAN 포트 2개

포장 규격:
346mm X 152mm X 100mm
(13.6 x 6.0 x 3.9인치)

포장 무게:
1kg(2.2파운드)

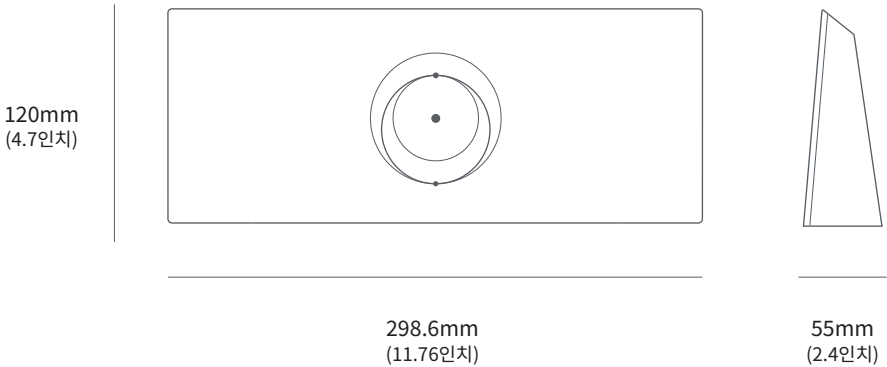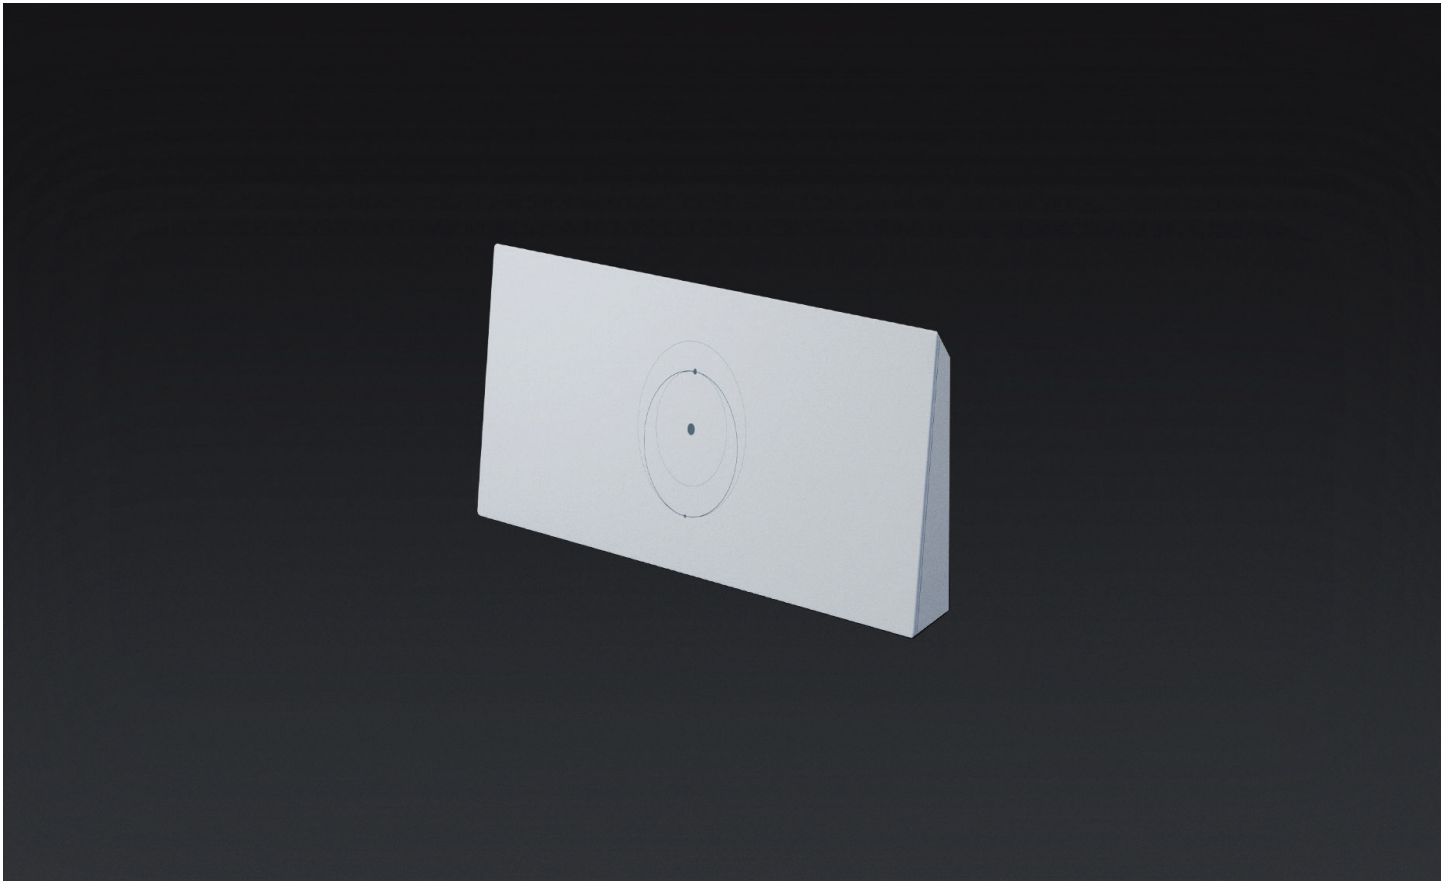

공유기 마운트는 벽면을 포함한 여러 표면에 Gen 3 공유기를 직접 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

책상 공간이 부족한 가정이나 사무실, 또는 공간 효율성이 중요한 이동 환경에서 사용하기에 이상적입니다.

공유기 마운트를 설치한 후에는 Gen 3 공유기를 쉽게 끼울 수 있으며, 케이블 고정 기능으로 케이블이 실수로 빠지는 것을 방지합니다.


호환성:
Gen 3 공유기

키트 구성품:
공유기 마운트, 나사 2개,
석고보드 앵커 2개


포장 규격:
250 x 165 x 85mm(9.8 x 6.5 x 3.3인치)

포장 무게:
0.34kg(0.75파운드)

132.5mm
(5.2인치)

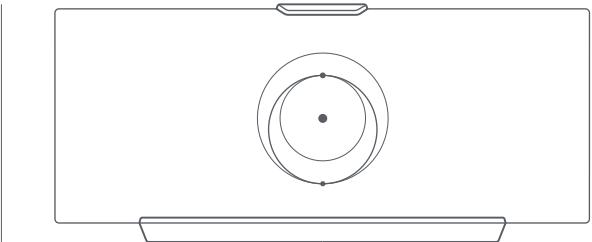

298.6mm
(11.76인치)



66mm
(2.60인치)



PERFORMANCE 케이블 5M

5m 케이블은 설치 위치와 전원 공급 장치 사이의 거리가 더 짧은 경우 Performance 키트에 포함된 Starlink Performance 케이블(25m)을 대체할 수 있도록 설계되었습니다.

호환성:

Starlink Performance

케이블 길이:

5m(16.4피트)

포장 규격:

99mm x 216mm x 76mm(3.9 x 8.5 x 3인치)

포장 무게:

0.5kg(1.1파운드)



PERFORMANCE 케이블 25M

25m 케이블은 Performance 키트에 포함된 Starlink Performance 케이블(25m)이 손상되었을 경우 이를 대체하거나, 영구 설치 외에 추가 케이블이 필요할 경우를 위해 설계되었습니다.

호환성:

Starlink Performance

케이블 길이:

25m(82피트)

포장 규격:

221 x 406 x 66mm(8.7 x 16 x 2.6인치)

포장 무게:

1.7kg(3.75파운드)



PERFORMANCE 케이블 50M

50m 케이블은 설치 위치와 전원 공급 장치 사이의 거리를 줄여야 하는 경우 Performance 키트에 포함된 Starlink Performance 케이블(25m)을 대체하기 위해 설계되었습니다.

호환성:
Starlink Performance

케이블 길이:
50m(164피트)

포장 규격:
330mm x 343mm x 91.4mm(13 x 13.5 x 3.6인치)

포장 무게:
3.3kg(7.3파운드)



STARLINK 이더넷 케이블 5M

5m 이더넷 케이블은 Performance 키트에 포함된 Starlink 이더넷 케이블(5m)이 손상되었을 경우 이를 대체하거나, 영구 설치 외에 추가 케이블이 필요할 경우를 위해 설계되었습니다.

호환성:
Starlink Performance, Starlink Standard

케이블 길이:
5m(16.4피트)

포장 규격:
102mm x 325mm x 33mm(4.0 x 12.8 x 1.3인치)

포장 무게:
0.3kg(0.7파운드)



2025년 가을 출시 예정**STARLINK PERFORMANCE 커넥터 현장 종단 키트**

Starlink Performance 커넥터 현장 종단 키트는 기존 케이블에 Performance 커넥터를 설치하는 데 사용됩니다. 현장 종단 키트는 기존에 설치된 Starlink High Performance 교체 시 케이블 재배선이 어려운 경우에 적합합니다.

호환성:

Starlink Performance

포장 규격:

150mm x 231mm x 79mm(5.9 x 9.1 x 3.1인치)

포장 무게:

0.24kg(0.5파운드)

**2025년 가을 출시 예정****STARLINK 케이블 현장 종단 키트**

Starlink 케이블 현장 종단 키트는 기존 케이블에 Starlink 케이블 커넥터를 설치하는 데 사용됩니다. 현장 종단 키트는 기존에 설치된 Starlink High Performance 교체 시 케이블 재배선이 어려운 경우에 적합합니다.

호환성:

Starlink Performance 케이블,
Starlink Performance(Gen 1 및 Gen 2) 케이블

포장 규격:

150mm x 231mm x 79mm(5.9 x 9.1 x 3.1인치)

포장 무게:

0.32kg(0.7파운드)

