

# STARLINK | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТА PERFORMANCE



Доступны для покупки после получения электронного письма  
с подтверждением заказа.

Клинообразная опора Starlink Performance предназначена для установки на различных транспортных средствах, включая автомобили, лодки и автодома. Прочные материалы обеспечивают надежность и долговечность. Опора устойчива к атмосферным воздействиям, в том числе к ветру скоростью до 280 км/ч (174 миль/ч). Угол наклона 8 градусов способствует стеканию воды, что позволяет поддерживать стабильность соединения во время дождя.

Расположение болтов клинообразной опоры для терминала Performance аналогично аксессуару предыдущего поколения, что упрощает установку при переходе на новый комплект Starlink Performance. Крепление поставляется со всеми необходимыми деталями и интуитивно понятными инструкциями.

**Совместимость:**

Starlink Performance

**Содержимое комплекта:**

клинообразная опора, 8 болтов М6,  
4 контргайки М6, шестигранный ключ 4 мм


**Размер упаковки:**

661 x 226 x 97 мм (26,0 x 8,9 x 3,8 дюйма)


**Вес упаковки:**

2,1 кг (4,5 фунта)

119 мм  
(4,7 дюйма)



613 мм  
(24,1 дюйма)

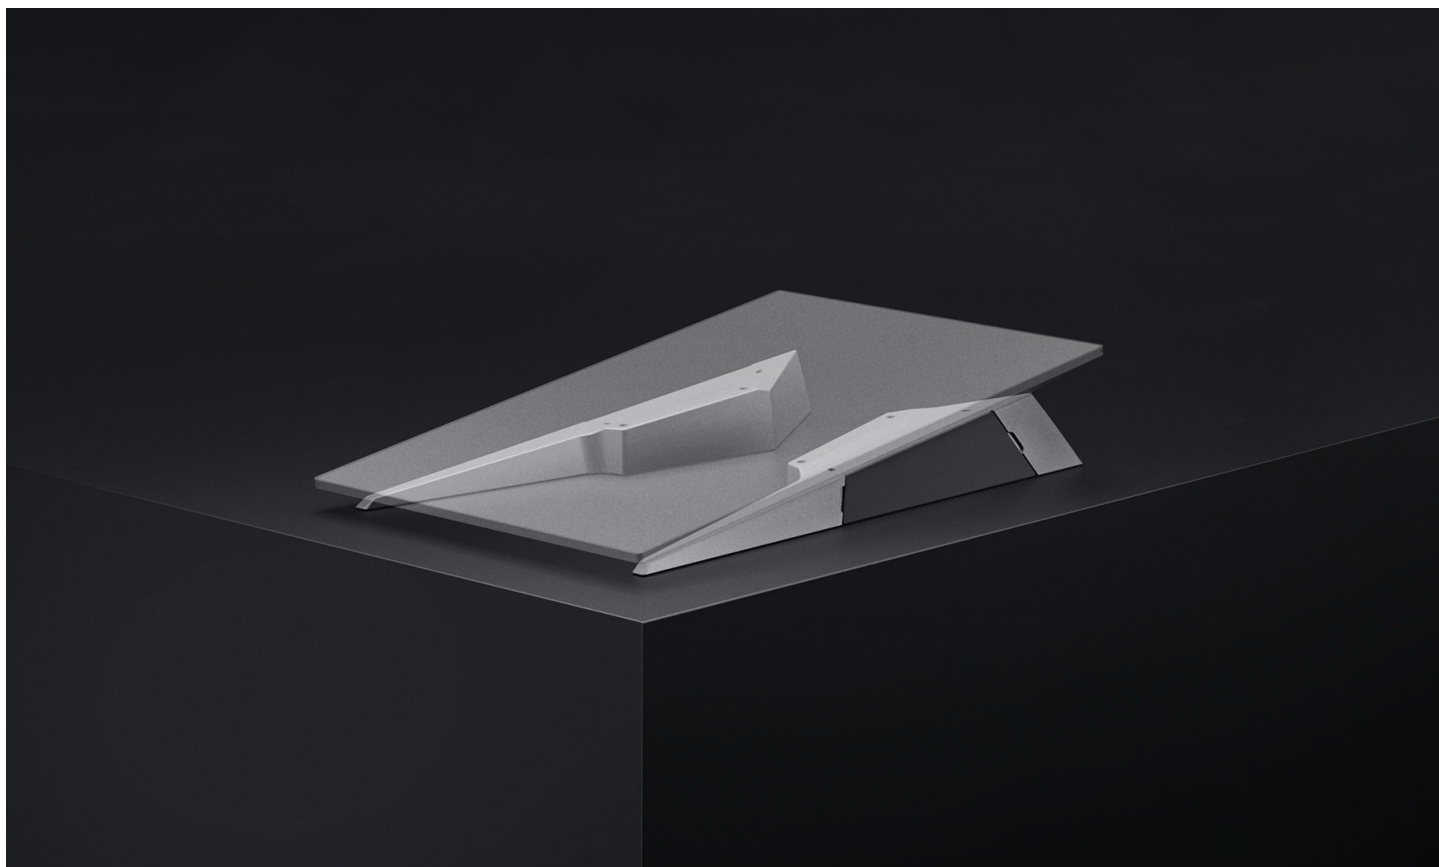

Крепление на плоскую поверхность для Starlink Performance обеспечивает удобную низкую установку на различных транспортных средствах, включая автомобили, лодки и автодома. Прочные материалы обеспечивают надежность и долговечность. Крепление устойчиво к атмосферным воздействиям, в том числе к ветру скоростью до 280 км/ч (174 миль/ч). Угол наклона 2 градуса обеспечивает менее стабильное соединение в стационарном состоянии во время дождя, чем клинообразная опора с углом наклона 8 градусов.

Крепление поставляется со всеми необходимыми деталями и интуитивно понятными инструкциями.

**Совместимость:**

Starlink Performance

**Содержимое комплекта:**

крепление на плоскую поверхность,  
4 болта М6, 4 болта М6 с плоской головкой,  
4 контргайки М6, шестигранный ключ 4 мм

**Размер упаковки:**

324 x 184 x 44 мм (12,8 x 7,2 x 1,7 дюйма)

**Вес упаковки:**

1 кг (2,2 фунта)

49 мм  
(1,9 дюйма)



610 мм  
(24 дюйма)



Крепление на трубу для Starlink Performance предназначено для установки оборудования на любую трубу диаметром 38–60 мм (1,5–2,4 дюйма). Это прочное и универсальное устройство позволяет легко разместить оборудование Starlink так, чтобы получить оптимальную производительность.

Крепление изготовлено из прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям материалов, обеспечивающих надежность и долговечность.

Простая установка. В комплект входят все необходимые детали и интуитивно понятные инструкции.

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБЫ ИЗ МЕТАЛЛА (НЕ ИЗ ПВХ И ПЛАСТИКА).

**Совместимость:**

Starlink Performance

**Содержимое комплекта:**

крепление на трубу, 4 болта М6,  
2 шестигранных ключа


**Размер упаковки:**

320 x 290 x 109 мм (12,6 x 11,4 x 4,7 дюйма)

**Вес упаковки:**

2,2 кг (4,7 фунта)

218 мм  
(8,6 дюйма)

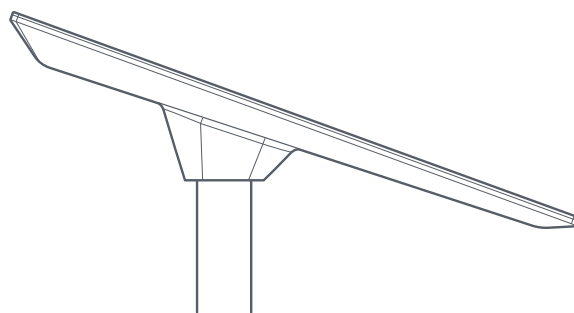

Настенное крепление для Starlink Performance предназначено для установки на внешней стене, в верхней части фронтона или карниза. Позволяет оптимально расположить терминал Starlink для получения максимально сильного сигнала. Можно устанавливать рядом со свесами шириной не более 10 см (4 дюйма).

Крепление изготовлено из прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям материалов, обеспечивающих надежность и долговечность. Удлиненная конструкция позволяет с легкостью выравнивать и регулировать терминал.

Простая установка. В комплект входят все необходимые детали и инструкции.

**Совместимость:**

Starlink Performance

**Содержимое комплекта:**

настенное крепление,  
декоративная заглушка, мачта,  
силикон, 4 болта со сферической  
головкой и фланцем M6 (12 мм),  
2 болта M10, шестигранный ключ 4 мм


444 мм  
(17,5 дюйма)

**Размер упаковки:**

305 x 300 x 269 мм  
(12,0 x 11,8 x 10,6 дюйма)

**Вес упаковки:**

крепление: 5,8 кг (12,8 фунта),  
балласт: 25,3 кг (55,8 фунта)

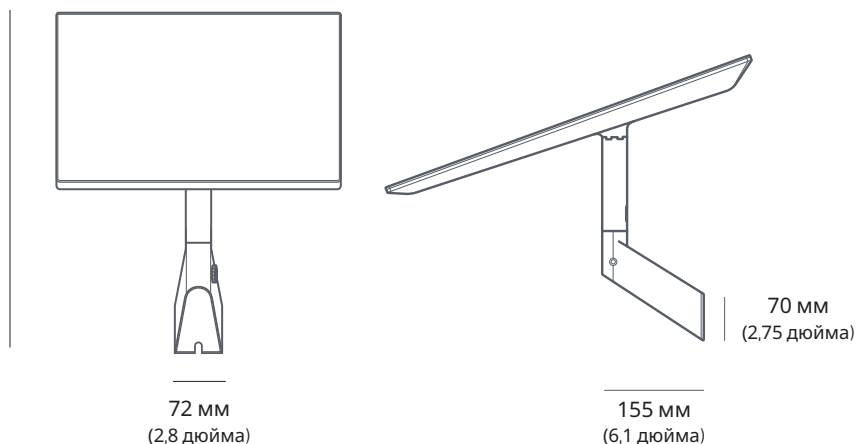

Усовершенствованный блок питания работает от переменного и постоянного тока и позволяет одновременно использовать оба источника питания с резервной батареей, подключенной к входу постоянного тока. Порт LAN обеспечивает подключение роутера Starlink или стороннего производителя, а также прямое соединение с сетевым коммутатором. Встроенное крепление можно использовать для установки на стене или DIN-рейке в серверном шкафу.

Усовершенствованный блок питания оснащен новым микроконтроллером, который обеспечивает дополнительную телеметрию для пользователей и службы поддержки, включая данные о напряжении на входе и выходе, показателях Ethernet, перебоях питания и обнаружении воды в коннекторе.

**Совместимость:**

Starlink Performance, Starlink Standard

**Содержимое комплекта:**



усовершенствованный блок питания,  
кабель питания переменного тока,  
кабель питания постоянного тока

**Размер упаковки:**

388 x 247 x 107 мм (15,3 x 9,7 x 4,2 дюйма)

**Вес упаковки:**

3,6 кг (7,9 фунта)

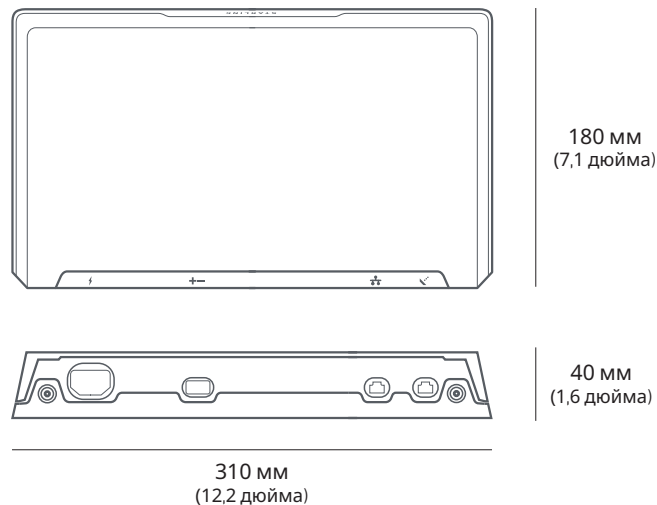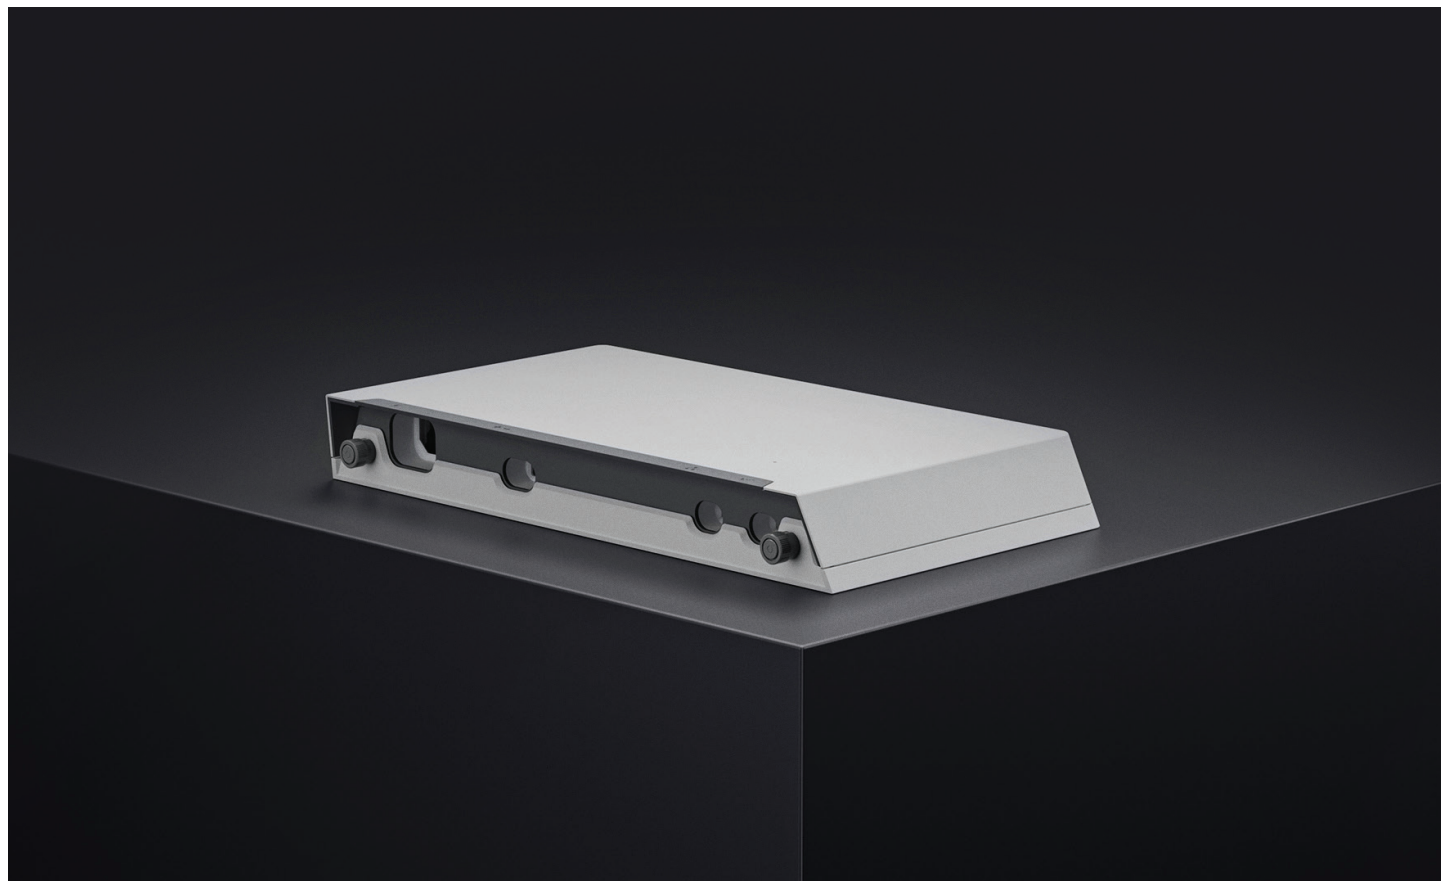

Роутер 3-го поколения оснащен Wi-Fi 6 и трехдиапазонными радиоприемниками. Благодаря улучшенному радиусу действия, производительности и поддержке устройств роутер Starlink 3-го поколения расширит вашу сеть Wi-Fi на весь дом или офис и обеспечит более стабильное и надежное соединение с повышенной скоростью.

В комплект Performance 3-го поколения входит кабель Starlink 5 м, предназначенный для подключения роутера к усовершенствованному блоку питания. Роутер поставляется без блока питания, поэтому он не подходит для создания беспроводной mesh-сети. Если вам нужна такая возможность, приобретите комплект Mesh 3-го поколения в магазине Starlink.

**Совместимость:**

Starlink Performance

**Содержимое комплекта:**

роутер 3-го поколения,  
кабель Starlink 5 м

**Ethernet Ports:**


2 порта Ethernet LAN с фиксацией и  
съемной заглушкой

**Размер упаковки:**

346 x 152 x 100 мм  
(13,6 x 6,0 x 3,9 дюйма)

**Вес упаковки:**

1 кг (2,2 фунта)

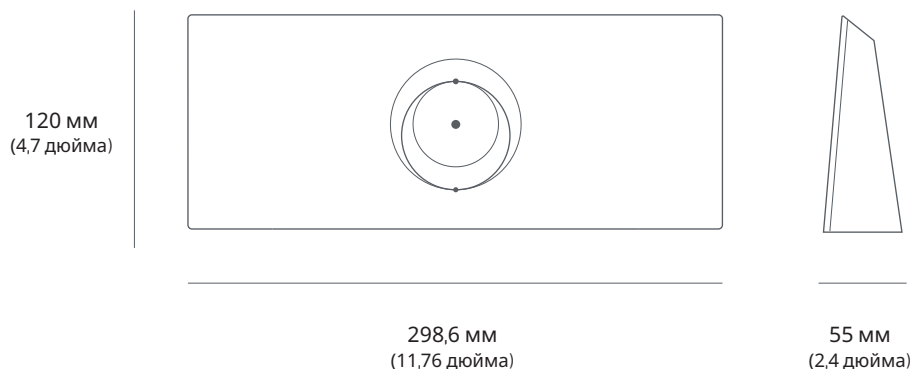

Крепление предназначено для установки роутера 3-го поколения на стене или другой поверхности.

Идеально подходит для дома или офиса, когда свободного места мало, и для использования в движении.

Роутер 3-го поколения легко устанавливается на креплении, а фиксация кабеля предотвращает его случайное вытягивание.

**Совместимость:**

Роутер 3-го поколения

**Содержимое комплекта:**

крепление для роутера, 2 болта,  
2 дюбеля для гипсокартона


**Размер упаковки:**

250 x 165 x 85 мм  
(9,8 x 6,5 x 3,3 дюйма)

**Вес упаковки:**

0,34 кг (0,75 фунта)

132,5 мм  
(5,2 дюйма)

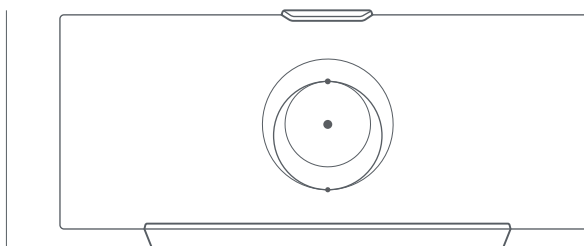

298,6 мм  
(11,76 дюйма)



66 мм  
(2,60 дюйма)



## КАБЕЛЬ PERFORMANCE 5 М

Кабель 5 м предназначен для замены кабеля длиной 25 м из комплекта Starlink Performance, когда требуется меньшее расстояние между местом установки и источником питания.

**Совместимость:**  
Starlink Performance

**Длина кабеля:**  
5 м (16,4 фута)

**Размер упаковки:**  
99 x 216 x 76 мм (3,9 x 8,5 x 3 дюйма)

**Вес упаковки:**  
0,5 кг (1,1 фунта)



## КАБЕЛЬ PERFORMANCE 25 М

Кабель 25 м предназначен для замены кабеля длиной 25 м из комплекта Starlink Performance, если он поврежден или требуется дополнительный кабель за пределами места стационарной установки.

**Совместимость:**  
Starlink Performance

**Длина кабеля:**  
25 м (82 фута)

**Размер упаковки:**  
221 x 406 x 66 мм (8,7 x 16 x 2,6 дюйма)

**Вес упаковки:**  
1,7 кг (3,75 фунта)



## КАБЕЛЬ PERFORMANCE 50 М

Кабель 50 м предназначен для замены кабеля длиной 25 м из комплекта Starlink Performance, когда требуется большее расстояние между местом установки и источником питания.

**Совместимость:**

Starlink Performance

**Длина кабеля:**

50 м (164 фута)

**Размер упаковки:**

330 x 343 x 91,4 мм (13 x 13,5 x 3,6 дюйма)

**Вес упаковки:**

3,3 кг (7,3 фунта)



## ETHERNET-КАБЕЛЬ STARLINK 5 М

Ethernet-кабель Starlink 5 м предназначен для замены Ethernet-кабеля длиной 25 м из комплекта Starlink Performance, если он поврежден или требуется дополнительный кабель за пределами места стационарной установки.

**Совместимость:**

Starlink Performance, Starlink Standard

**Длина кабеля:**

5 м (16,4 фута)

**Размер упаковки:**

102 x 325 x 33 мм (4,0 x 12,8 x 1,3 дюйма)

**Вес упаковки:**

0,3 кг (0,7 фунта)



**В ПРОДАЖЕ С ОСЕНИ 2025 ГОДА****КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОННЕКТОРА  
НА КАБЕЛЬ STARLINK PERFORMANCE**

Предназначен для установки коннектора Performance на имеющийся кабель. Идеально подходит для клиентов, которые хотят заменить комплект Starlink High Performance, но повторная прокладка кабеля затруднена.

**Совместимость:**

Starlink Performance

**Размер упаковки:**

150 x 231 x 79 мм (5,9 x 9,1 x 3,1 дюйма)

**Вес упаковки:**

0,24 кг (0,5 фунта)

**В ПРОДАЖЕ С ОСЕНИ 2025 ГОДА****КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ  
КОННЕКТОРА НА КАБЕЛЬ STARLINK**

Предназначен для установки коннектора Starlink на имеющийся кабель. Идеально подходит для клиентов, которые хотят заменить комплект Starlink High Performance, но повторная прокладка кабеля затруднена.

**Совместимость:**

кабели Starlink Performance,  
кабели Starlink Performance (1-го и 2-го поколения)

**Размер упаковки:**

150 x 231 x 79 мм (5,9 x 9,1 x 3,1 дюйма)

**Вес упаковки:**

0,32 кг (0,7 фунта)

