





আপনার অর্ডার কনফার্মেশন ইমেল পাওয়ার পরে কিনতে পারবেন।


Starlink Performance হাইলাইট

প্রত্যন্ত এলাকায় এবং রক্ষণ পরিবেশে, চরম আবহাওয়া, হাই-ভাইব্রেশন সেটিংস এবং পথে চলাকালীন কানেক্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।


- Starlink Performance কিট বর্তমানে 400+ Mbps পর্যন্ত ডাউনলোড স্পিড প্রদান করতে পারে যা আপনার প্রয়োজনমূলক দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রদান করে। Starlink তার Performance কিটের মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম স্থানগুলোতে গিগাবিট গতি প্রদান করতে নেটওয়ার্কের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে। 2026 সালে পরিষেবা প্ল্যান আপগ্রেড করা যাবে। হার্ডওয়্যারে কোনো পরিবর্তন করার দরকার নেই।
- 270+ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা (170+ মাইল প্রতি ঘন্টা) বেগে বয়ে যাওয়া বায়ুপ্রবাহ এবং -40°সে থেকে 60°সে (-40°ফা থেকে 140° ফা) তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে।
- বরফ গলানোর উন্নত ক্ষমতা সহ, এতে আছে IP68 (আনপ্লাগ করা) - IP69K (প্লাগ করা) জল রোধী রেটিং ফিচার। 1 মিটার জলের নীচে সর্বাধিক 30 মিনিট পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা যায় এবং প্রেসার ওয়াশিং করা যায়।
- Starlink Performance কিটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত অ্যাডভান্সড পাওয়ার সাপ্লাইটি রেকে মাউন্ট করা যায়, এটি AC ও DC দুটি পাওয়ারেই চালিত হয় এবং নিরবিচ্ছিন্ন অপারেশনের জন্য ব্যাকআপ ব্যাটারিসহ DC ইনপুট সাপোর্ট করে। এতে আছে স্মার্ট ডায়াগনস্টিক্স, হাই-পাওয়ার PoE আউটপুট এবং একটি LAN পোর্ট, যা উচ্চ-চাহিদাসম্পন্ন নেটওয়ার্ক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারের জন্য রিয়েল-টাইম মনিটরিং, নিরবিচ্ছিন্ন কানেকশন এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
- 10 বছর ধরে কার্যক্ষমতা (মিশন লাইফ) বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আরও তথ্যের জন্য স্থায়ীত্ব সংক্রান্ত গাইড দেখুন।

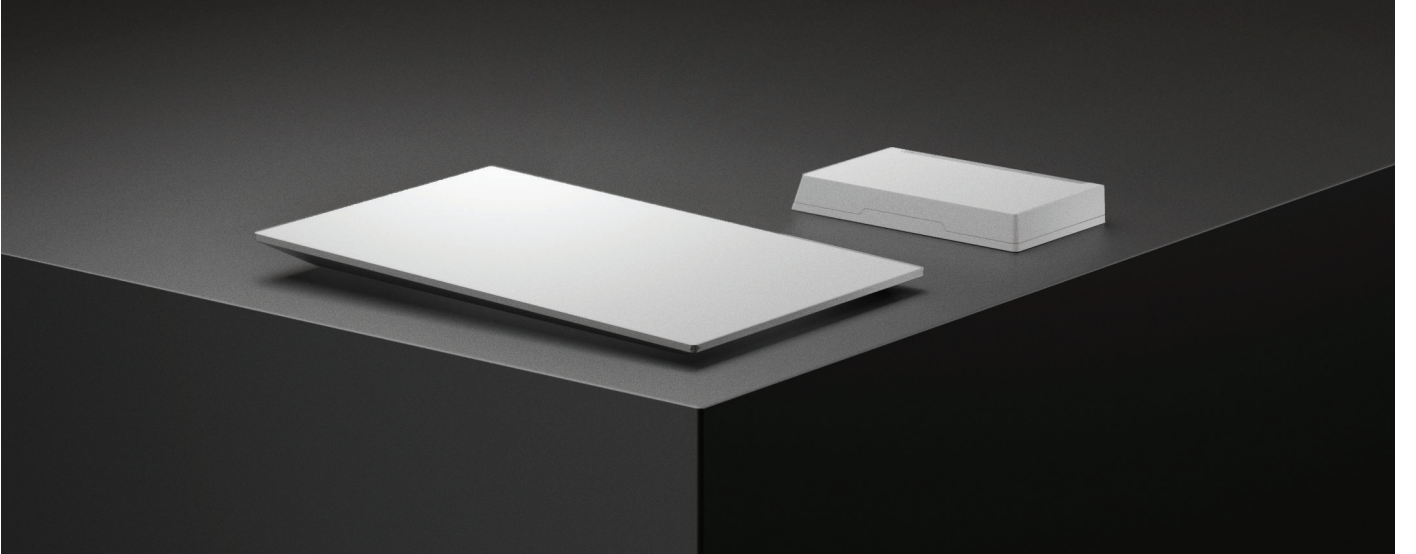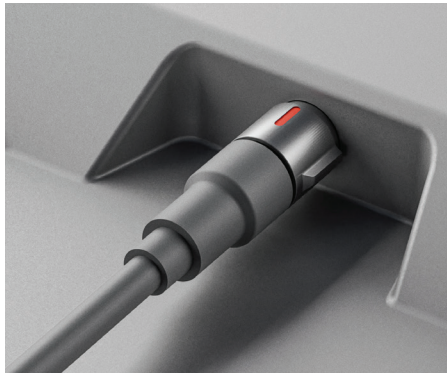


বাক্সে যা যা আছে

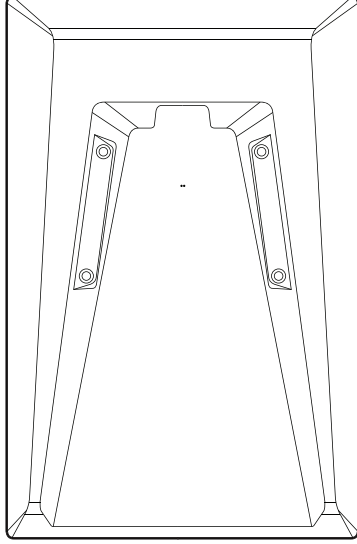


Starlink Performance ডিশ




অ্যাডভান্সড পাওয়ার সাপ্লাই




Starlink Performance
কেবল
25 মি
(82 ফিট)



Starlink ইথারনেট
কেবল
5 মি
(16.4 ফিট)



Starlink AC পাওয়ার
কেবল
1.5 মি
(4.9 ফিট)




Starlink DC পাওয়ার
কেবল
1.5 মি
(4.9 ফিট)

প্যাকেজের ওজন:


11.8 কেজি (26 পাউন্ড)

প্যাকেজের মাপ:



686 x 454 x 121 মিমি (27.0 x 17.9 x 4.8 ইঞ্চি)

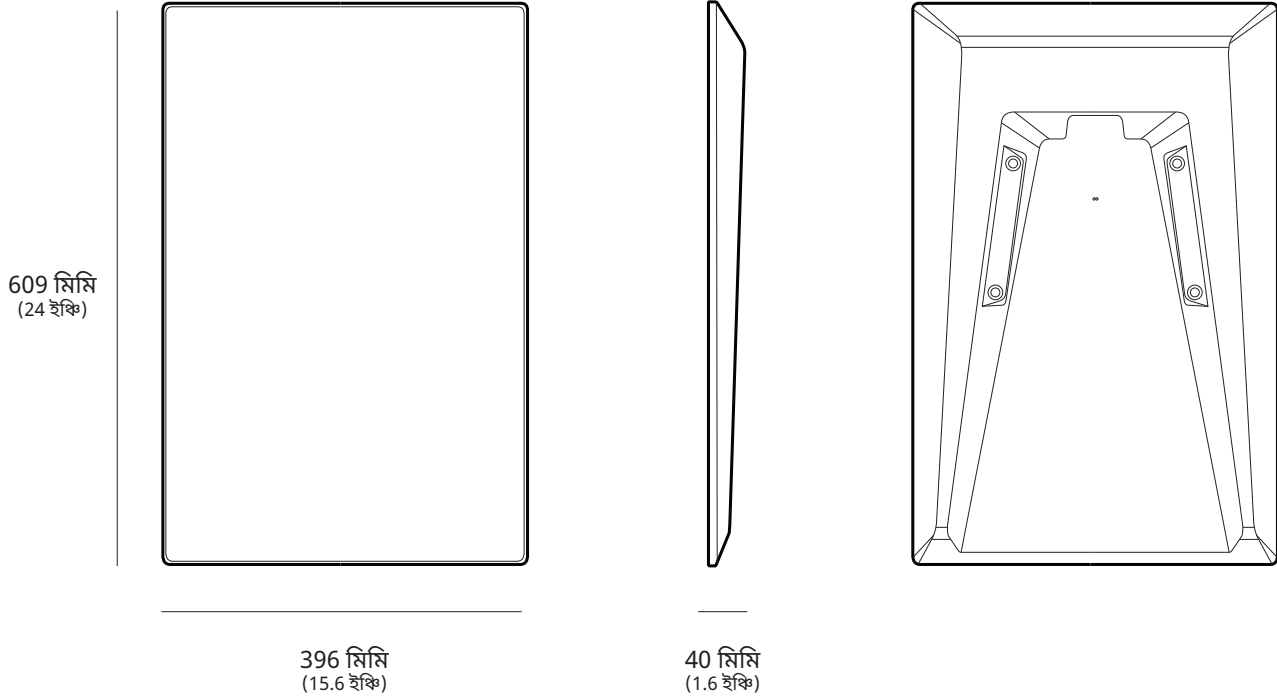


অ্যান্টেনা	ইলেকট্রনিক ফেজড অ্যারে
ফিল্ড অফ ভিউ	140°
অভিমুখ	সফটওয়্যার অ্যাসিস্টেড ম্যানুয়াল ওরিয়েন্টিং
ওজন	5.2 কেজি (11.5 পাউন্ড)
পরিবেশ সংক্রান্ত রেটিং	IP69K (কেবল ইনস্টল করা অবস্থায়) IP68 (কেবল ইনস্টল না করা অবস্থায়)
অপারেট করার তাপমাত্রা	-40°সে থেকে 60°সে (-40°ফা থেকে 140°ফা)
বাতাসের গতি	সহনশীলতা: 280 কিমি/ঘন্টা + (174 মাইল/ঘন্টা+)
বরফ গলানোর ক্ষমতা	85 মিমি / ঘন্টা (3.5 ইঞ্চি / ঘন্টা) পর্যন্ত
পাওয়ারের ব্যবহার	গড়: 75 - 100 ওয়াট
রাউটার কম্প্যাটিবিলিটি	Starlink Gen3 রাউটার Starlink Router Mini থার্ড পার্টি রাউটার


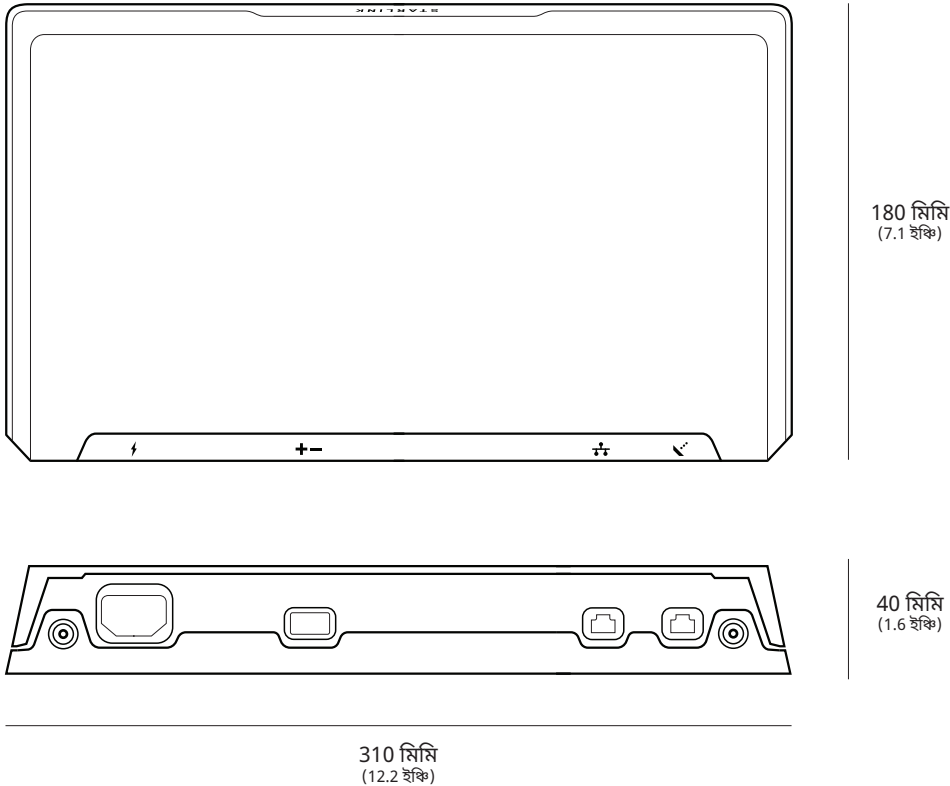


প্রোডাক্টের মাপ	310 মিমি x 180 মিমি x 40 মিমি (12.2 ইঞ্চি x 7.1 ইঞ্চি x 1.6 ইঞ্চি)
ওজন	2.1 কেজি (4.6 পাউন্ড)
পরিবেশ সংক্রান্ত রেটিং	IP68 (কেবল ইনস্টল করা বা প্লাগে লাগানো অবস্থায়)
অপারেট করার তাপমাত্রা	-40°সে থেকে 60°সে (-40°ফা থেকে 140°ফা)
পাওয়ার স্পেসিফিকেশন	100-240VAC, 12V-56VDC

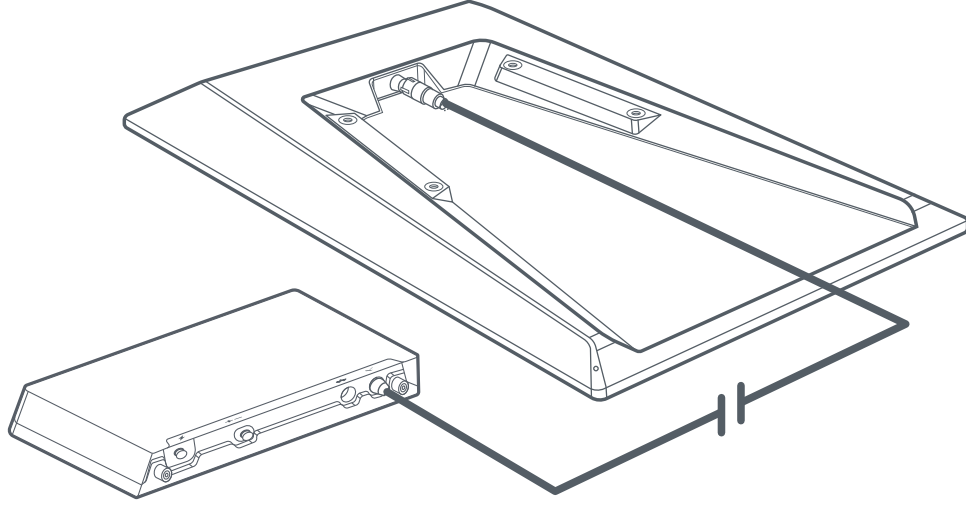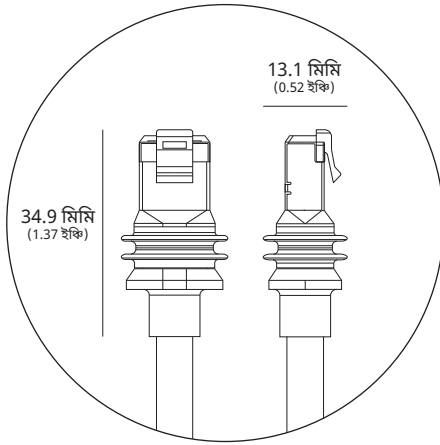


পিন 1	তারের রঙ	পিন 2
শিল্ড	ড্রেন - উন্মুক্ত তার	শিল্ড
8	বাদামী	6
7	সাদা / বাদামী	5
6	সবুজ	4
5	সাদা / নীল	7
4	নীল	8
3	সাদা / সবুজ	3
2	কমলা	2
1	সাদা / কমলা	1


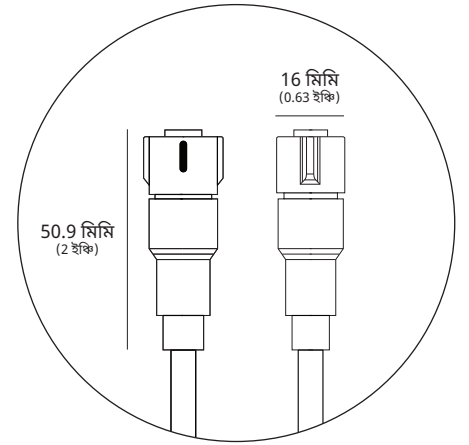


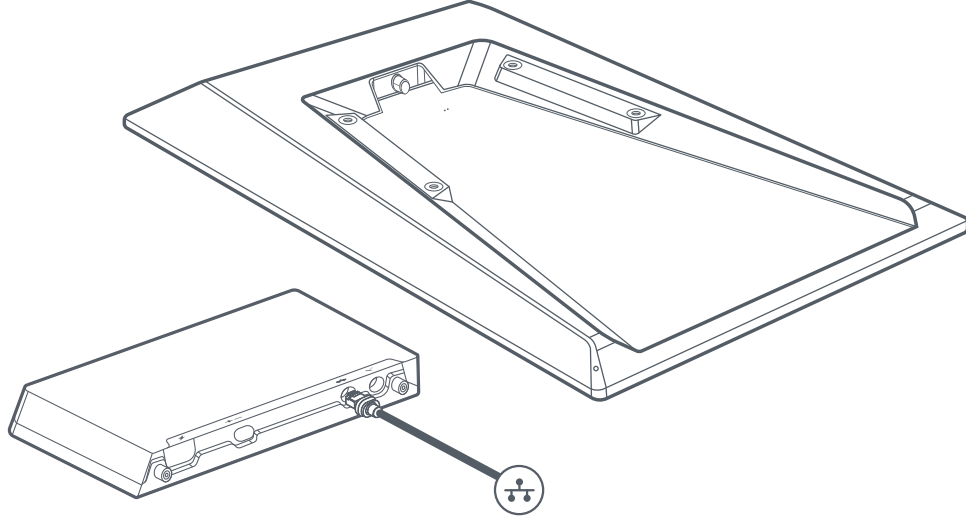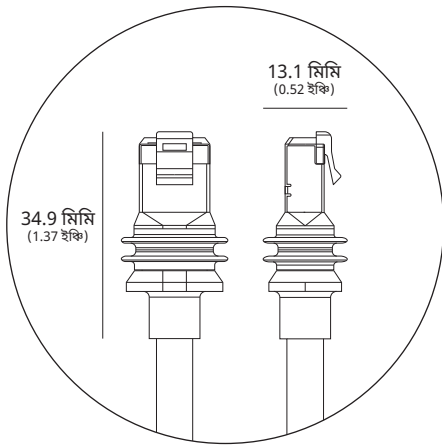

তারের রঙ
 ড্রেন - উন্মুক্ত তার
 বাদামী
 সাদা / বাদামী
 সবুজ
 সাদা / নীল
 নীল
 সাদা / সবুজ
 কমলা
 সাদা / কমলা

পিন 1
 শিল্ড
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1

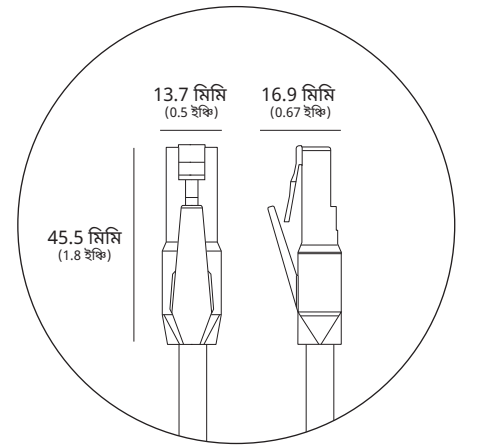


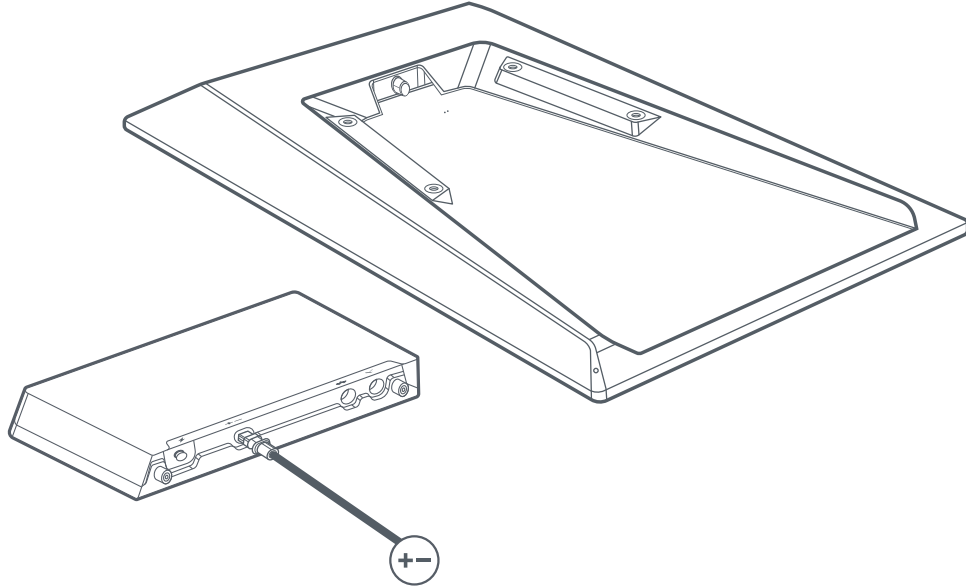
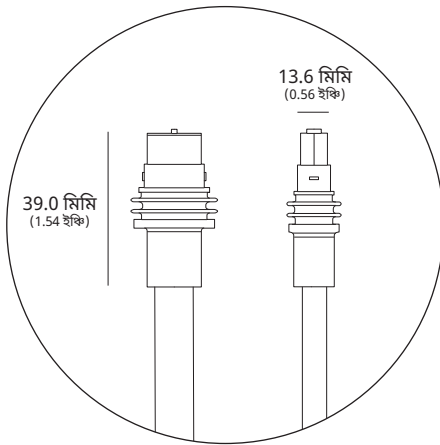


পিন 1
পজিটিভ
নেগেটিভ

তারের রঙ
লাল
কালো

পিন 2
পজিটিভ
নেগেটিভ

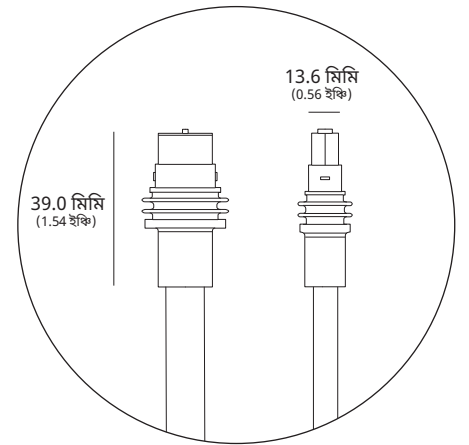

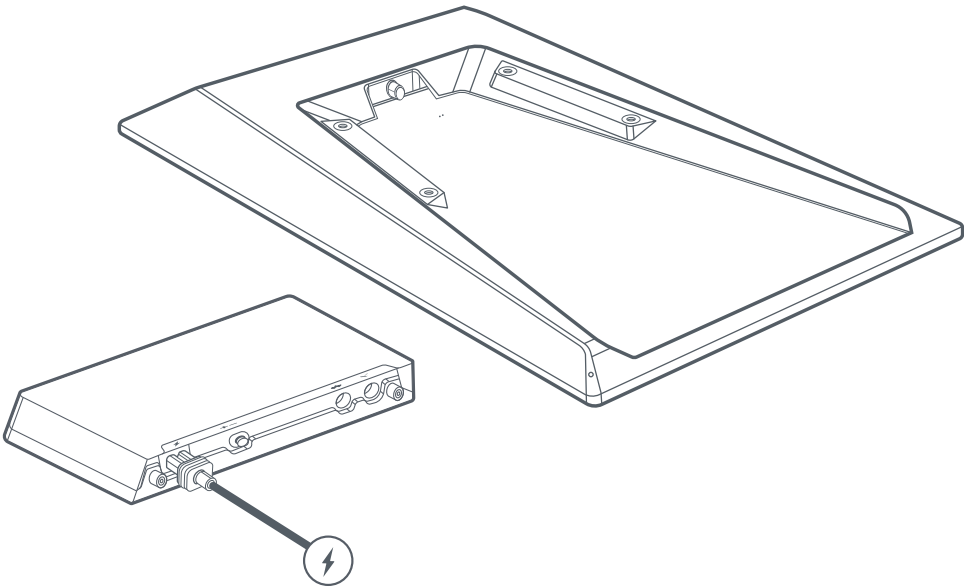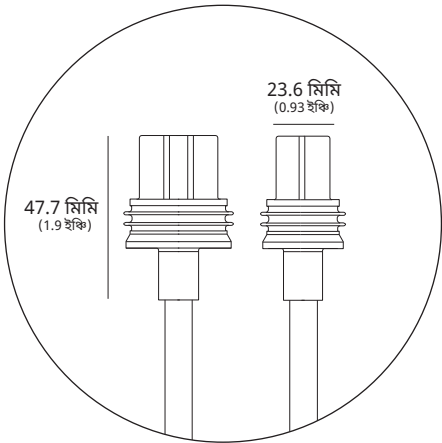

পিন 1	তারের রঙ	পিন 2v
গ্রাউন্ড	সবুজ	গ্রাউন্ড
নিউট্রাল	সাদা	নিউট্রাল
গরম	কালো	গরম