

STARLINK | ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА PERFORMANCE





Доступен для покупки после получения электронного письма
с подтверждением заказа.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARLINK PERFORMANCE

Обеспечивает надежное подключение в удаленных районах, при суровых условиях, экстремальной погоде, высокой вибрации или в движении.


- Комплект Starlink Performance обеспечивает скорость скачивания до 400+ Мбит/с — быстрое и стабильное подключение, когда бы оно ни понадобилось. Задача Starlink — поддерживать и улучшать работу сети. Комплект Performance будет обеспечивать гигабитные скорости в первую очередь в самых отдаленных уголках Земли. Новые тарифные планы начнут действовать в 2026 году. Никаких модификаций оборудования не требуется.
- Выдерживает ветер до 270+ км/ч (170+ миль/ч), температуру от -40 до 60 °C (от -40 до 140 °F).
- Улучшенное топление снега. Класс водонепроницаемости — IP68 (в отключенном состоянии) и IP69K (при подключении). Подходит для погружения в воду на глубину 1 метр в течение 30 минут и мойки под давлением.
- Усовершенствованный блок питания, включенный в комплект Starlink Performance, подходит для установки в стойку, работает от переменного и постоянного тока, а также поддерживает питание от резервной батареи, что устраняет риск перебоев. Блок оснащен системой интеллектуальной диагностики, мощным PoE-выходом и LAN-портом. Они обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, стабильное подключение и надежную работу в требовательных сетевых и промышленных сценариях.
- Срок службы — 10 лет. Подробности — в руководстве по износостойкости.

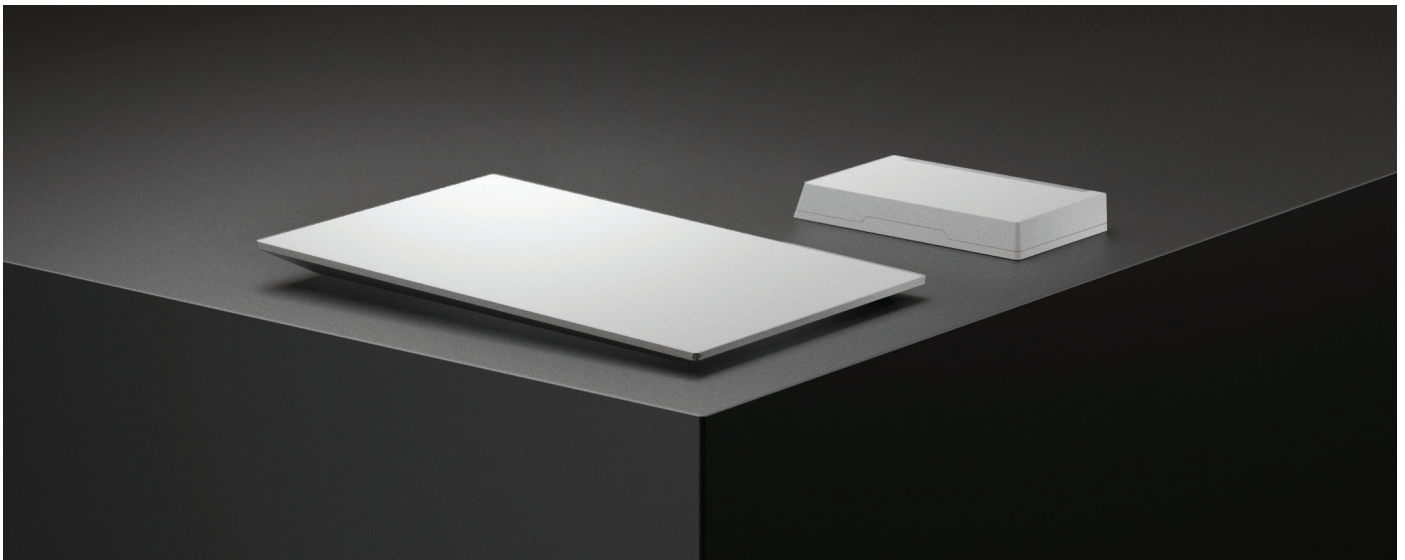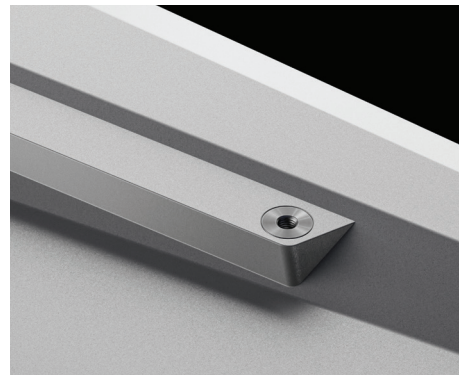


Что в комплекте

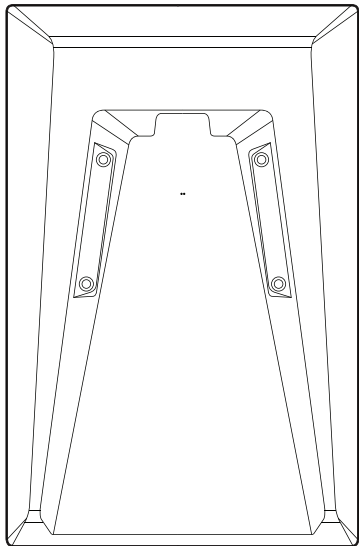


Антенна Starlink Performance




Усовершенствованный блок питания




Кабель
Starlink Performance
25 м
(82 фута)



Ethernet-кабель
Starlink
5 м
(16,4 фута)




Кабель питания
переменного тока Starlink
1,5 м
(4,9 фута)




Кабель питания
постоянного тока Starlink
1,5 м
(4,9 фута)

Вес упаковки: 11,8 кг (26 фунтов)



Размер упаковки: 686 x 454 x 121 мм (27,0 x 17,9 x 4,8 дюйма)

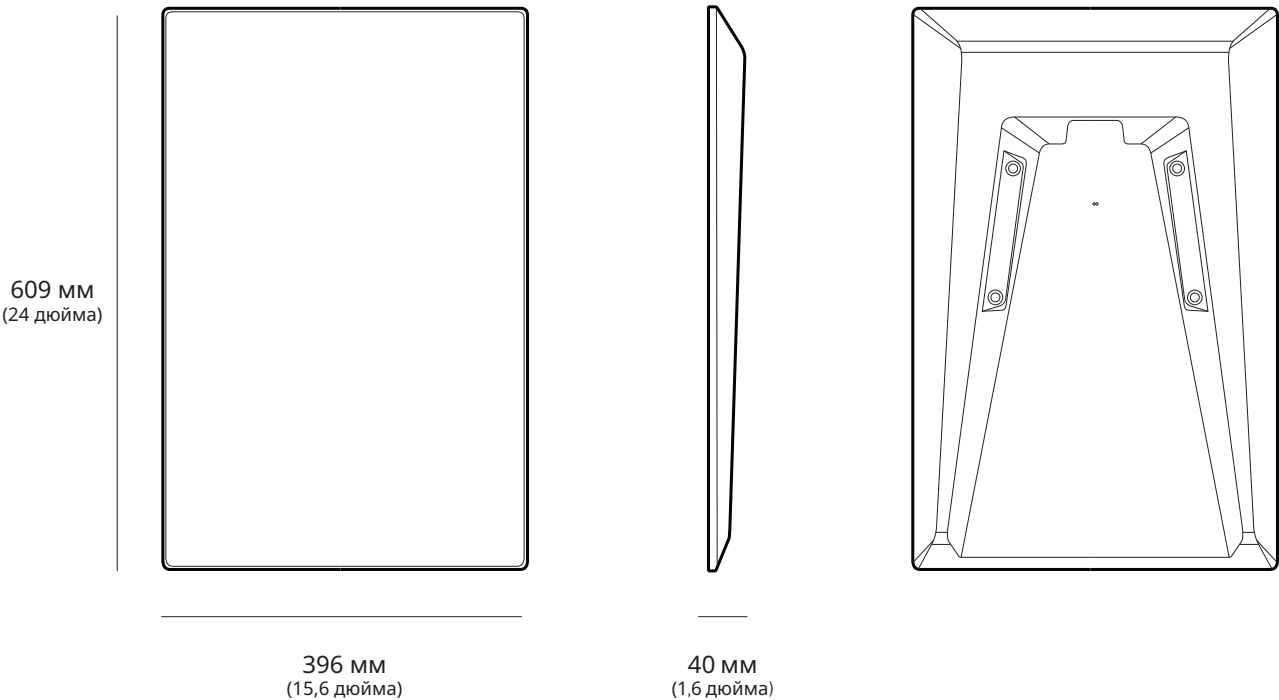

Антенна	Электронная фазированная решетка
Поле обзора	140°
Ориентация	Ориентировка вручную с помощью ПО
Вес	5,2 кг (11,5 фунта)
Экологический рейтинг	IP69K (с установленными кабелями) IP68 (без кабелей)
Рабочая температура	От -40 до 60 °C (от -40 до 140 °F)
Скорость ветра	Выдерживает: 280+ км/ч (174+ миль/ч)
Топление снега	До 85 мм/ч (3,5 дюйма/ч)
Потребление энергии	Среднее значение: 75–100 Вт
Совместимость с роутерами	Роутер Starlink 3-го поколения Роутер Starlink Mini Роутеры сторонних производителей

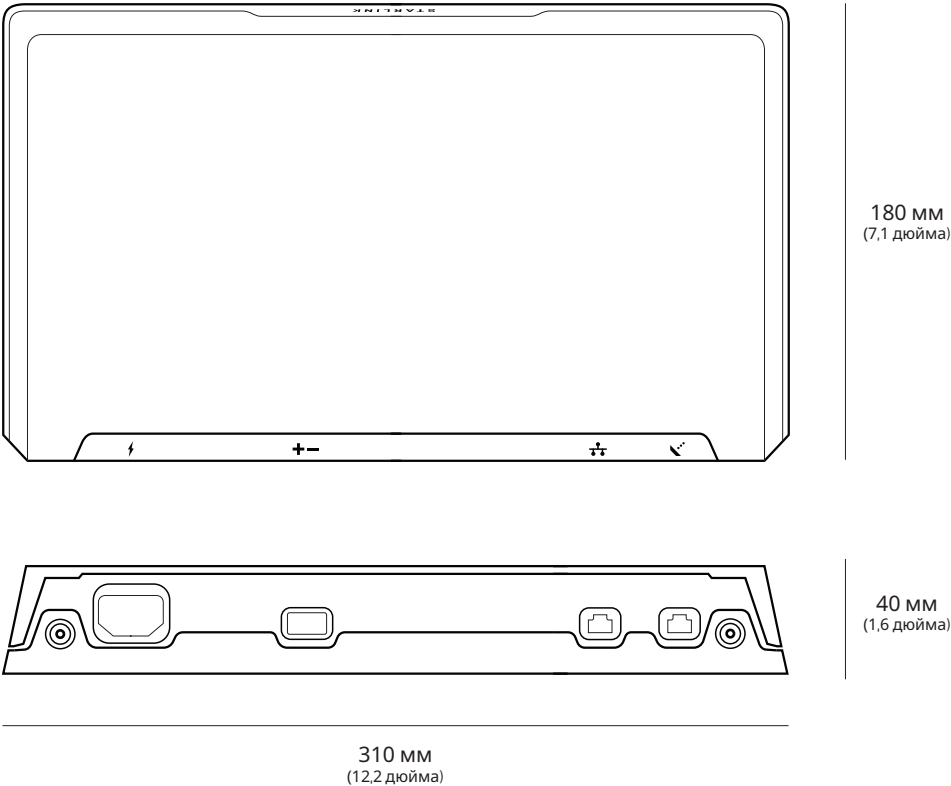

Размеры продукта	310 x 180 x 40 мм (12,2 x 7,1 x 1,6 дюйма)
Вес	2,1 кг (4,6 фунта)
Экологический рейтинг	IP68 (с установленными или подключенными кабелями)
Рабочая температура	От -40 до 60 °C (от -40 до 140 °F)
Характеристики сети питания	100–240 В переменного тока, 12–56 В постоянного тока

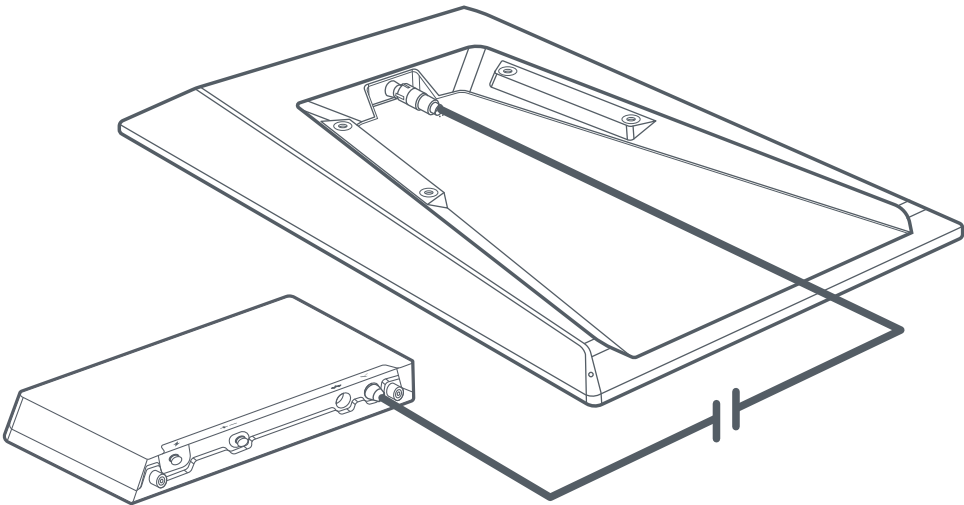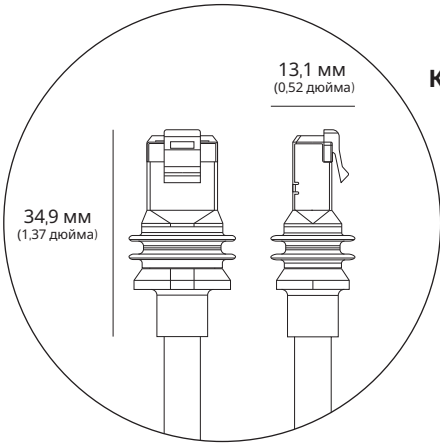

Контакт 1

Экран


- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



Цвет провода
Провод заземления (неизолированный)
Коричневый
Белый/коричневый
Зеленый
Белый/синий
Синий
Белый/зеленый
Оранжевый
Белый/оранжевый

Контакт 2

Экран


- 6
- 5
- 4
- 7
- 8
- 3
- 2
- 1


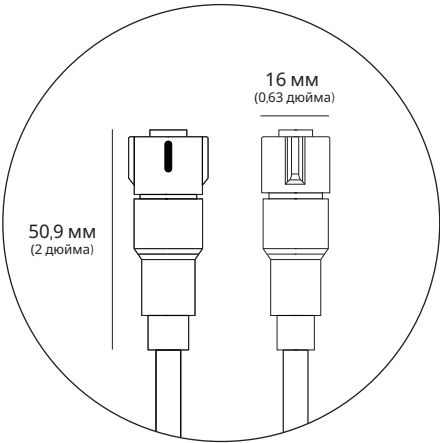


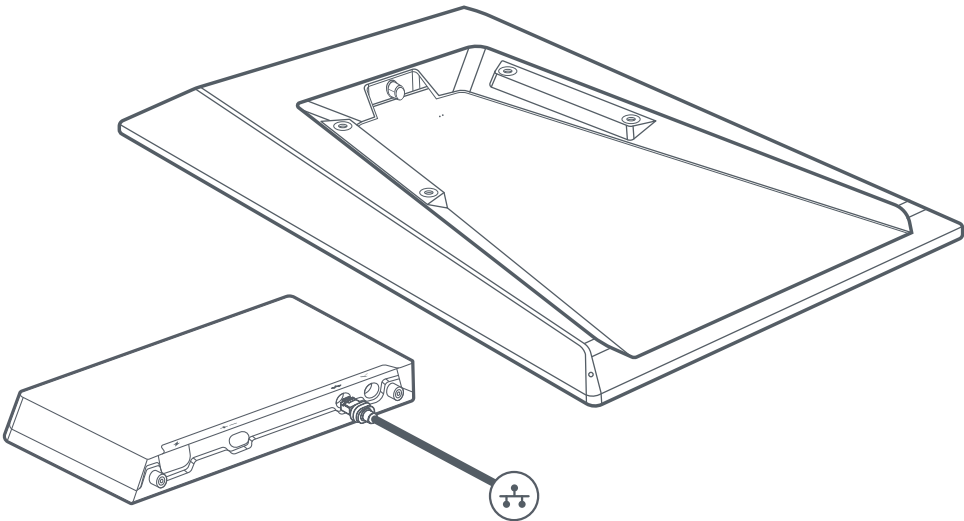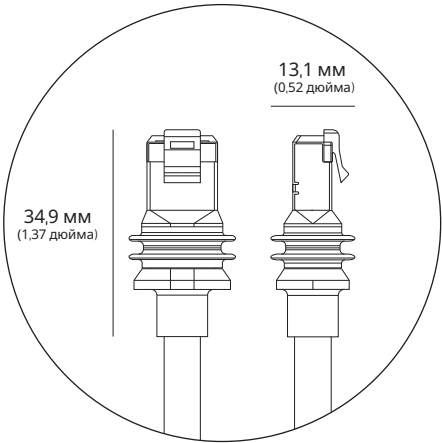

- Цвет провода**
- Провод заземления
(неизолированный)
- Коричневый
 - Белый/коричневый
 - Зеленый
 - Белый/синий
 - Синий
 - Белый/зеленый
 - Оранжевый
 - Белый/оранжевый

- Контакт 1**
- Экран
- 8
 - 7
 - 6
 - 5
 - 4
 - 3
 - 2
 - 1

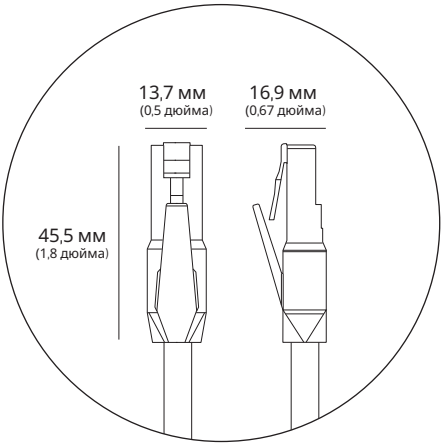


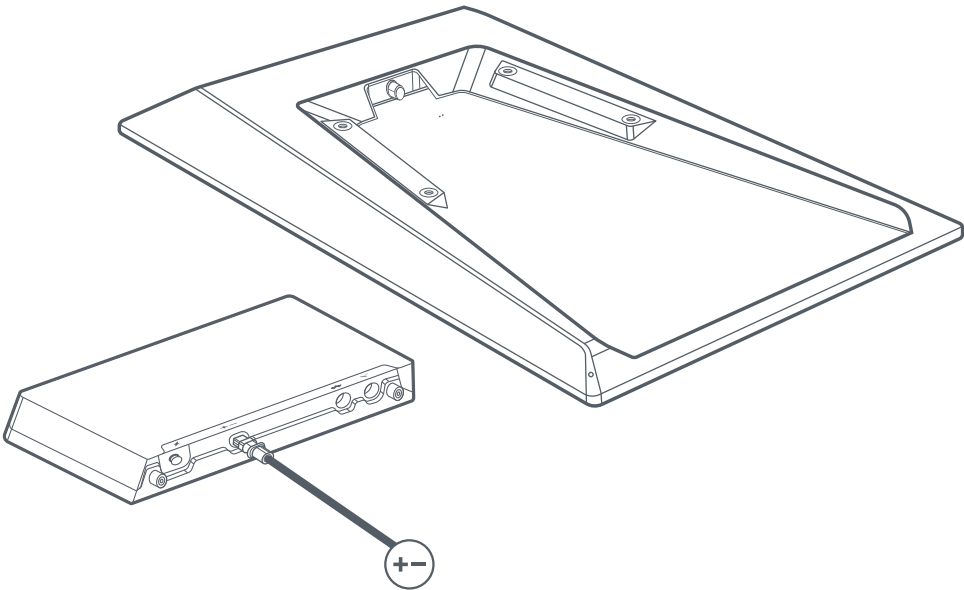
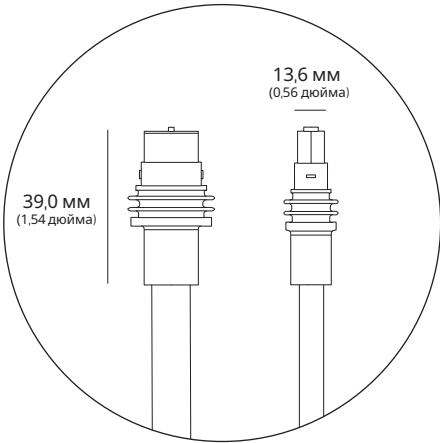


Контакт 1
Плюс
Минус

Цвет провода
Красный
Черный

Контакт 2
Плюс
Минус

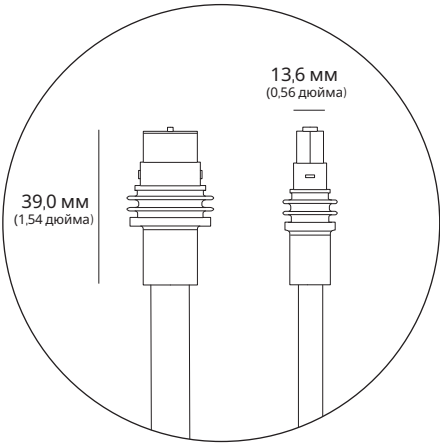

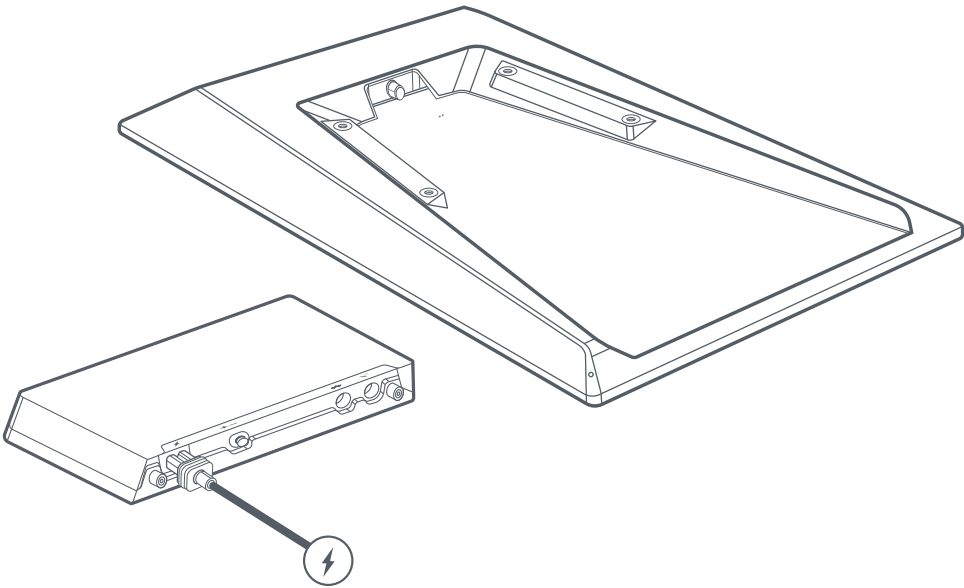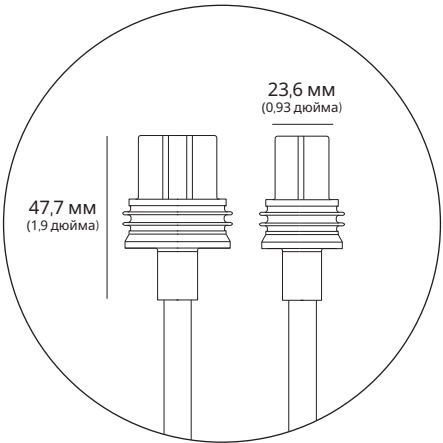

Контакт 1	Цвет провода	Контакт 2
Земля	Зеленый	Земля
Ноль	Белый	Ноль
Фаза	Черный	Фаза