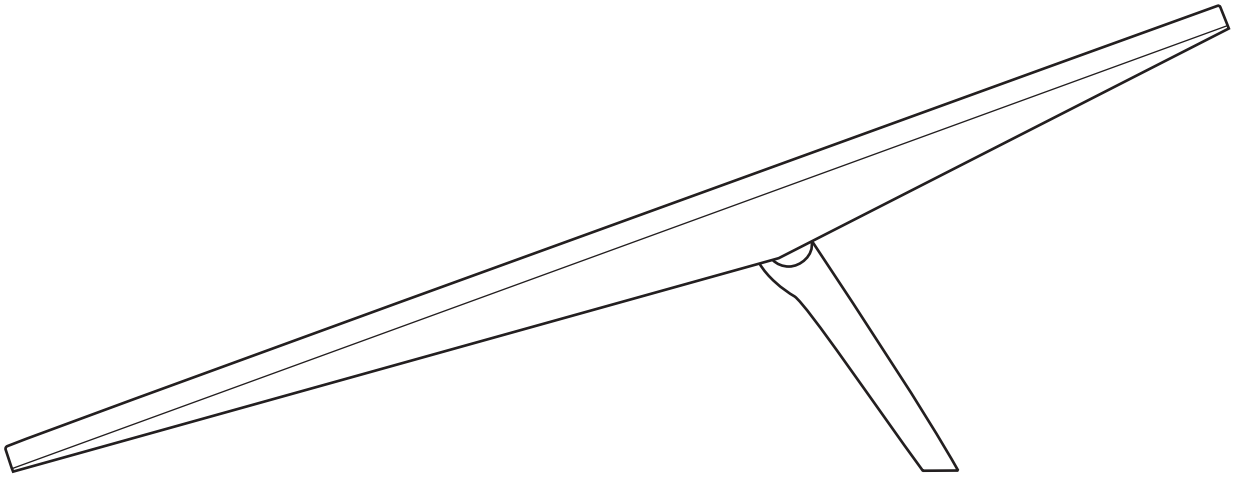

Cosa c'è nella scatola



Antenna Standard



Cavalletto



Router 3



Cavo Starlink

15 m
(49,2 ft)



Cavo di alimentazione CA

1,5 m
(4,92 ft)



Unità di alimentazione

1,5 m
(4,92 ft)

Peso della confezione: 6,73 kg (14,83 lb)

Dimensioni della confezione: 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 in)

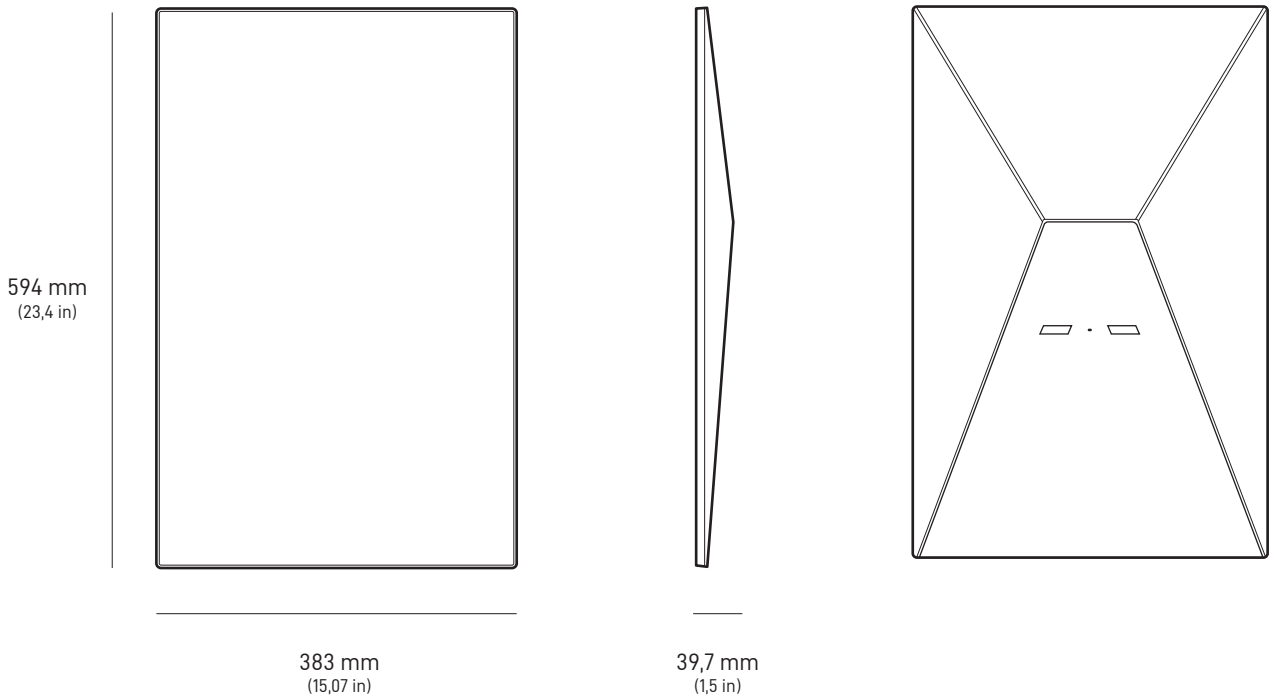

Antenna	Elettronica ad allineamento di fase
Campo visivo	110°
Orientamento	Orientamento manuale assistito da software
Peso	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) con cavalletto 3,8 kg (8,3 lb) con cavalletto e cavo da 15 m
Classificazione ambientale	IP67 tipo 4
Temperatura di funzionamento	da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)
Velocità del vento	Operatività: oltre 96 km/h (oltre 60 mph)
Potenziale di scioglimento della neve	Fino a 40 mm/ora (1,5 in/ora)
Consumo energetico	Media: 75-100 W

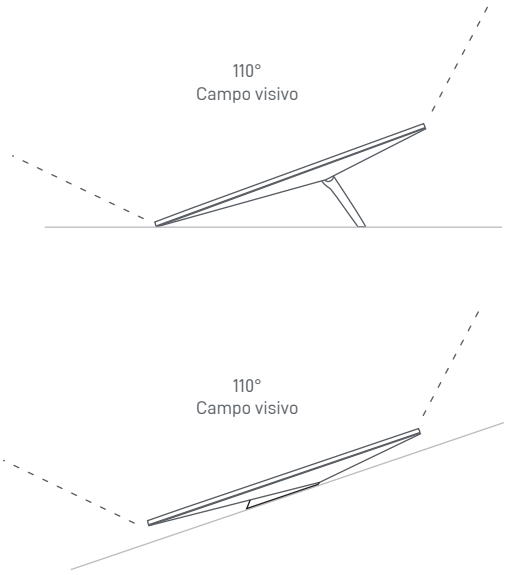

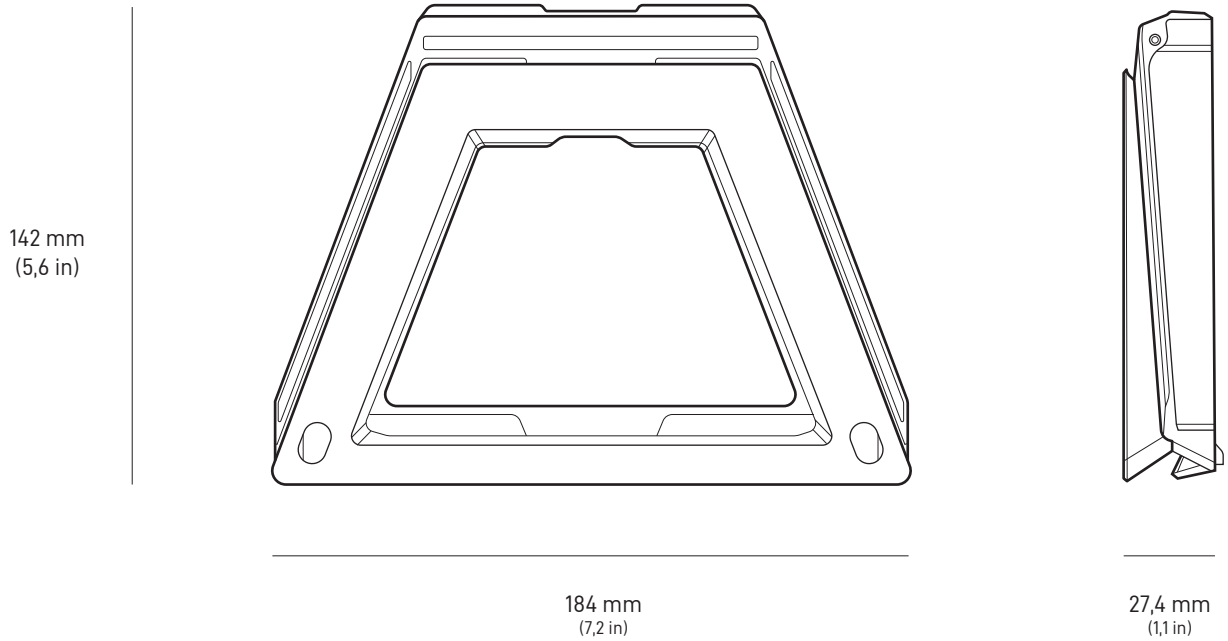
142 mm
(5,6 in)
184 mm
(7,2 in)
27,4 mm
(1,1 in)

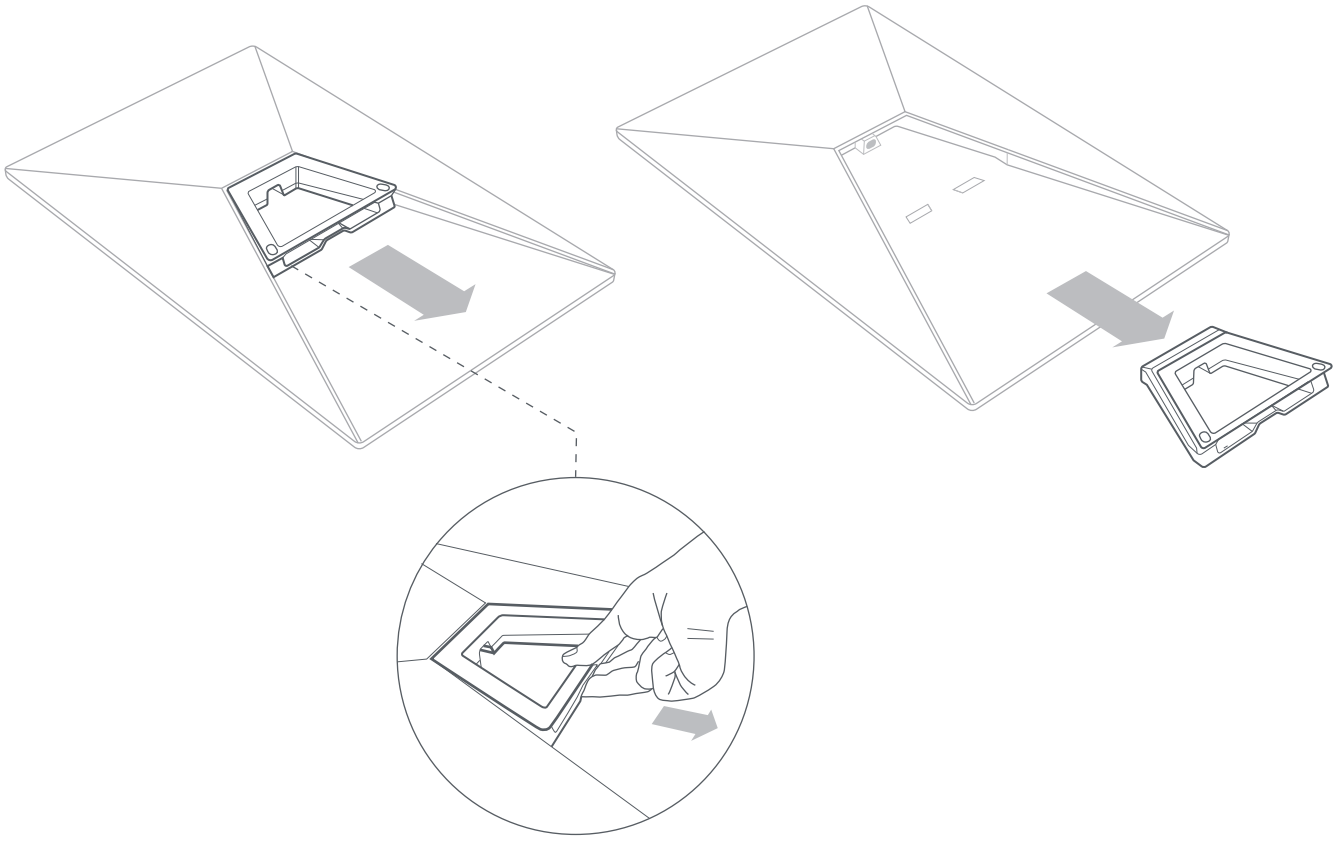

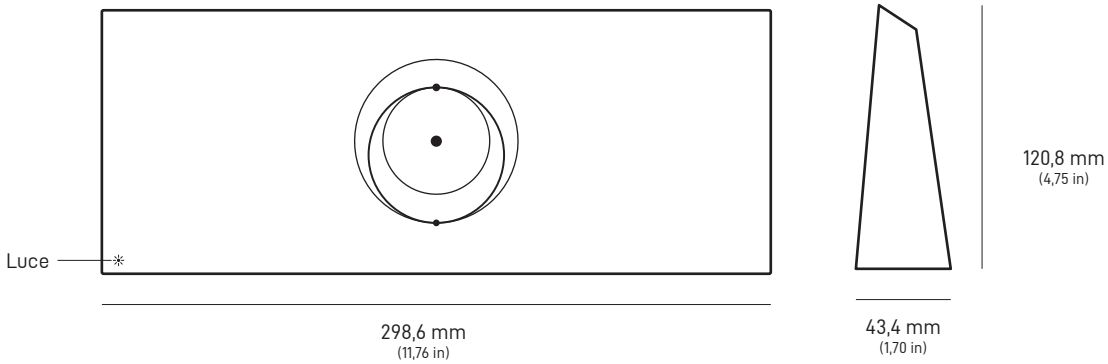

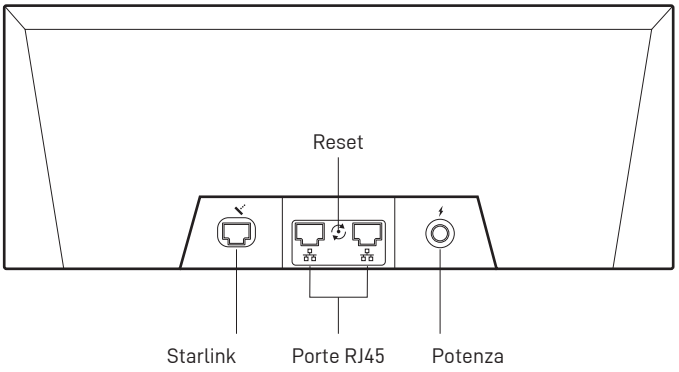

Dimensioni del prodotto	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 x 11,76 x 4,74 in)
Tecnologia WiFi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Generazione	WiFi 6
Radio	Tribanda 4 x 4 MU-MIMO
Porte Ethernet	Due (2) porte LAN Ethernet con cappuccio rimovibile
Copertura	Fino a 297 m^2 (3.200 ft^2)
Temperatura di funzionamento	da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F)
Peso	570 g (1,25 lb)
Sicurezza	WPA2
Classificazione ambientale	Classificazione IP56 (resistente all'acqua), configurato per un utilizzo in ambienti interni
Indicatore di alimentazione	LED | pannello frontale, angolo inferiore sinistro del router
Compatibilità Mesh	Compatibile con i nodi Mesh di Starlink Gen 2 e Gen 3, fino a 3 nodi Mesh di Starlink * Incompatibile con sistemi Mesh di terze parti
Dispositivi	Collegabile a un massimo di 235 dispositivi

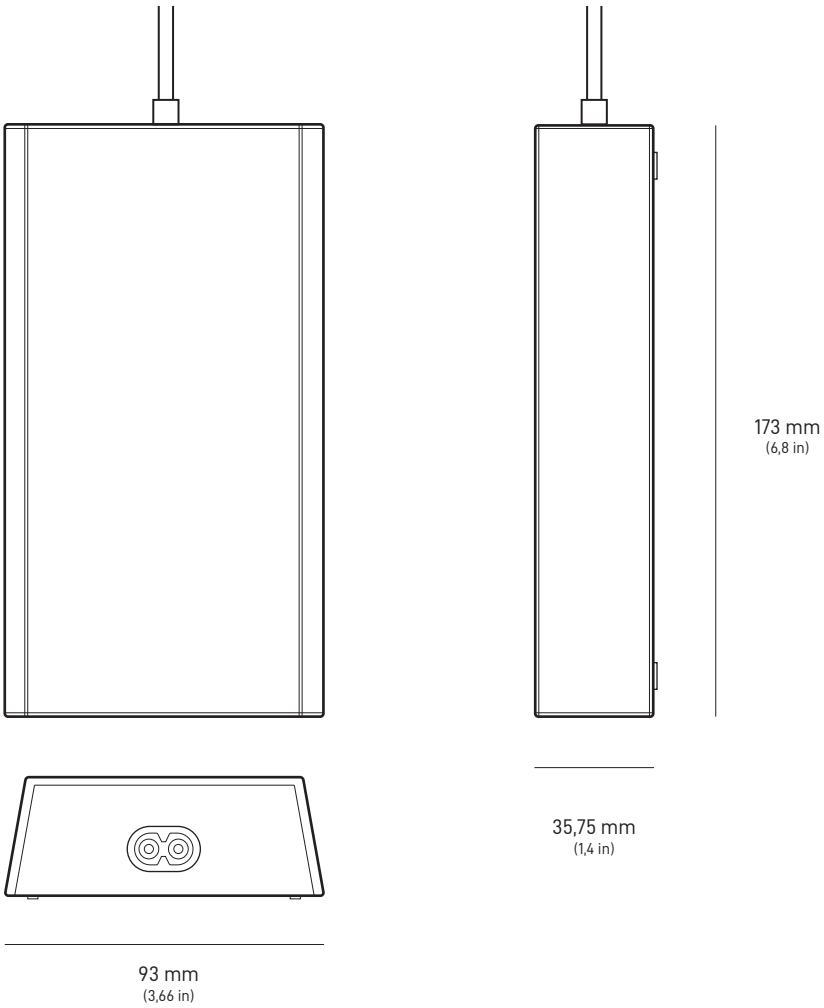

Dimensioni del prodotto	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 x 3,66 x 1,4 in)
Peso	650 g (1,43 lb)
Classificazione ambientale	IP66 Tipo 4
Temperatura di funzionamento	Da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F)
Specifiche di alimentazione	1100-240 V ~ 2,5A 50-60 Hz

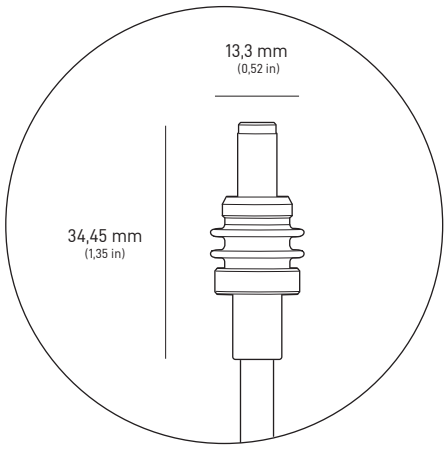

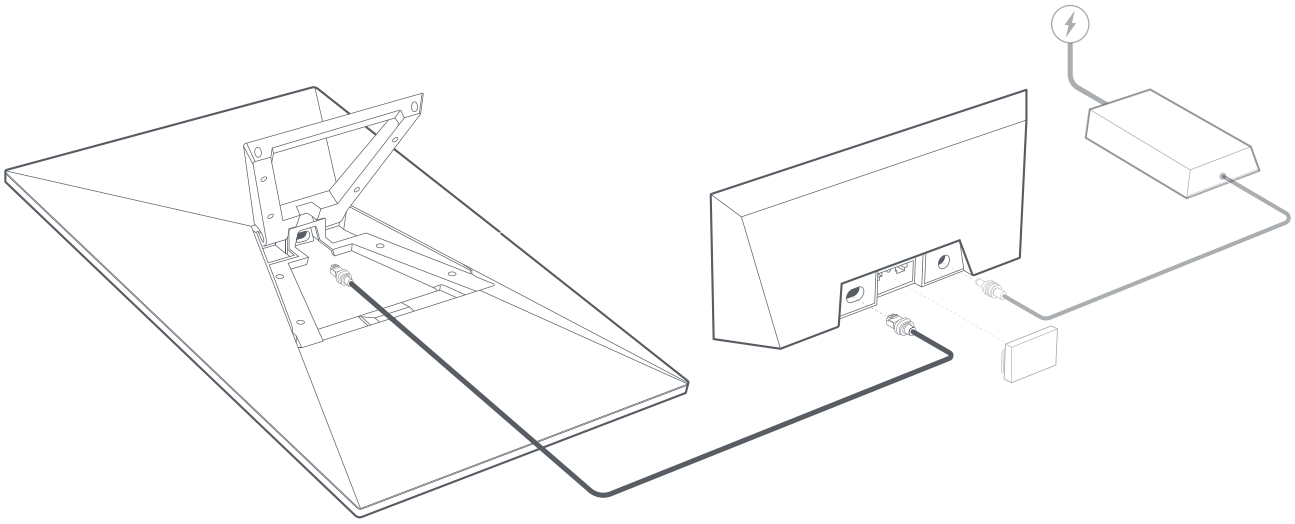

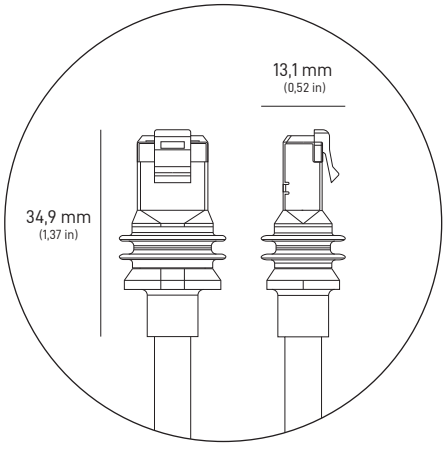

Pin 1	Colore cavo	Pin 2
Schermo	Drenaggio - Filo scoperto	Schermo
8	Marrone	8
7	Bianco/marrone	7
6	Verde	6
5	Bianco/blu	5
4	Blu	4
3	Bianco/verde	3
2	Arancione	2
1	Bianco/arancione	1

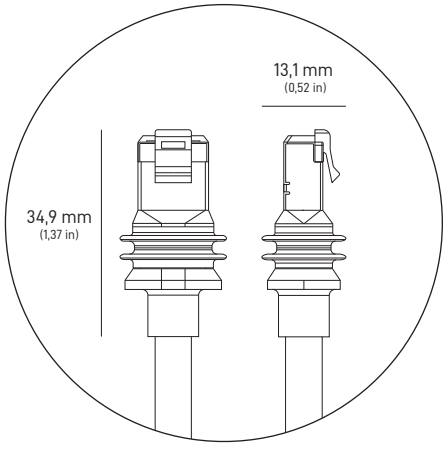

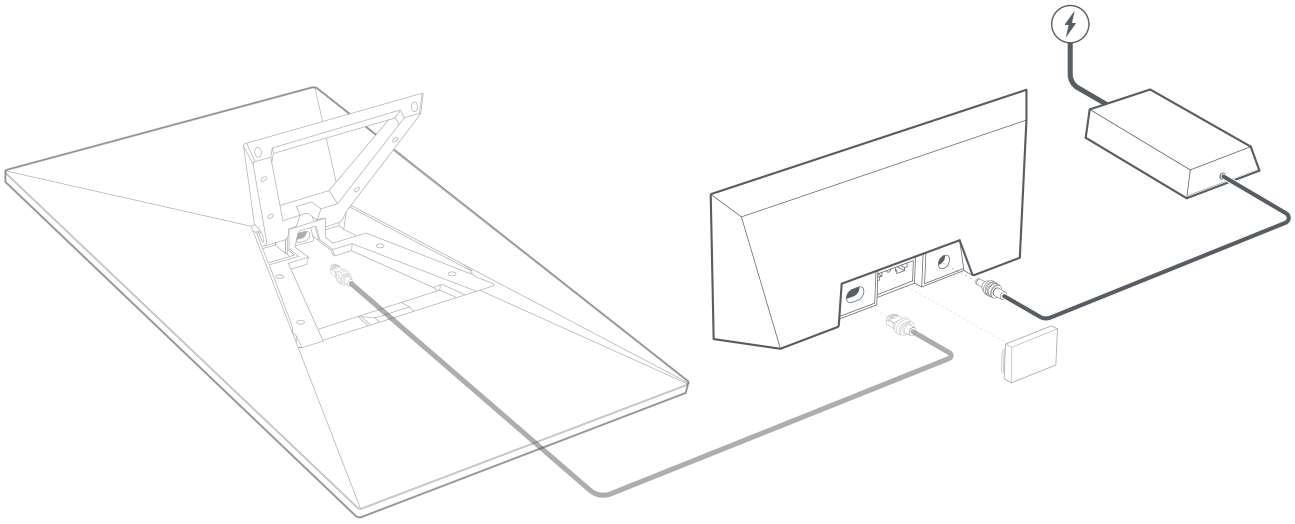

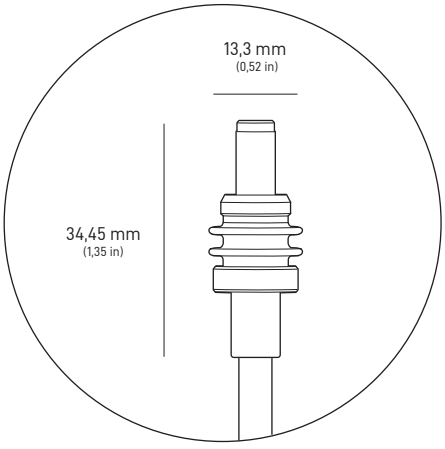
13,3 mm
(0,52 in)
34,45 mm
(1,35 in)