

STARLINK | PERFORMANCE की विशिष्टताएँ






आपका ऑर्डर कन्फ़र्मेशन ईमेल मिलने के बाद खरीदारी के लिए उपलब्ध होता है.


Starlink Performance की विशिष्टताएँ

इसे दूर-दराज़ की जगहों और प्रतिकूल वातावरण, जैसे कि बेहद खराब मौसम, बहुत ज़्यादा कंपन वाले परिवेशों और चलते-फिरते उपयोग करने के दौरान कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।


- Starlink Performance किट वर्तमान में ज़रूरत पड़ने पर तेज़, विश्वसनीय कनेक्टिविटी के लिए 400+ Mbps तक की स्पीड से डाउनलोड करने में सक्षम है। Starlink नेटवर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो Performance किट के साथ पृथ्वी पर सबसे दूर-दराज़ की जगहों में गीगाबिट स्पीड की सुविधा देगा। सर्विस प्लान अपग्रेड 2026 में उपलब्ध होंगे। हार्डवेयर में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है।
- 270+ किमी/घं॰ (170+ मील/घं॰) तक ही हवाएँ और -40°सें. से 60°सें. (-40°फ़ा. से 140°फ़ा.) तक के तापमान में भी अच्छी तरह से काम कर सकता है।
- बर्फ़ पिघलाने की बेहतर क्षमता, जिसमें IP68 (अनप्लग्ड) - IP69K (प्लग्ड) वॉटरप्रूफ़ रेटिंग शामिल है। पानी में 1 मीटर तक की गहराई में डूबने और 30 मिनट तक की प्रेशर वॉशिंग जैसी स्थितियों को सहन करने के लिए बनाया गया है।
- Starlink Performance किट के साथ शामिल ऐडवांस्ड पावर सप्लाई रैक पर -माउंट की जा सकती है। साथ ही, यह AC और DC पावर, दोनों पर ऑपरेट करती है और बिना किसी रुकावट के चलने के लिए इसमें बैकअप बैटरी के साथ DC इनपुट भी शामिल है। इसमें स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स, एक हाई-पावर PoE पोर्ट और एक LAN पोर्ट शामिल है, जो चुनौतीपूर्ण नेटवर्क और इंडस्ट्रियल ऐप्लिकेशन्स के लिए रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी और विश्वसनीय परफॉरमेंस प्रदान करता है।
- इसे 10 साल की मिशन लाइफ़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ड्यूरेबिलिटी गाइड देखें।

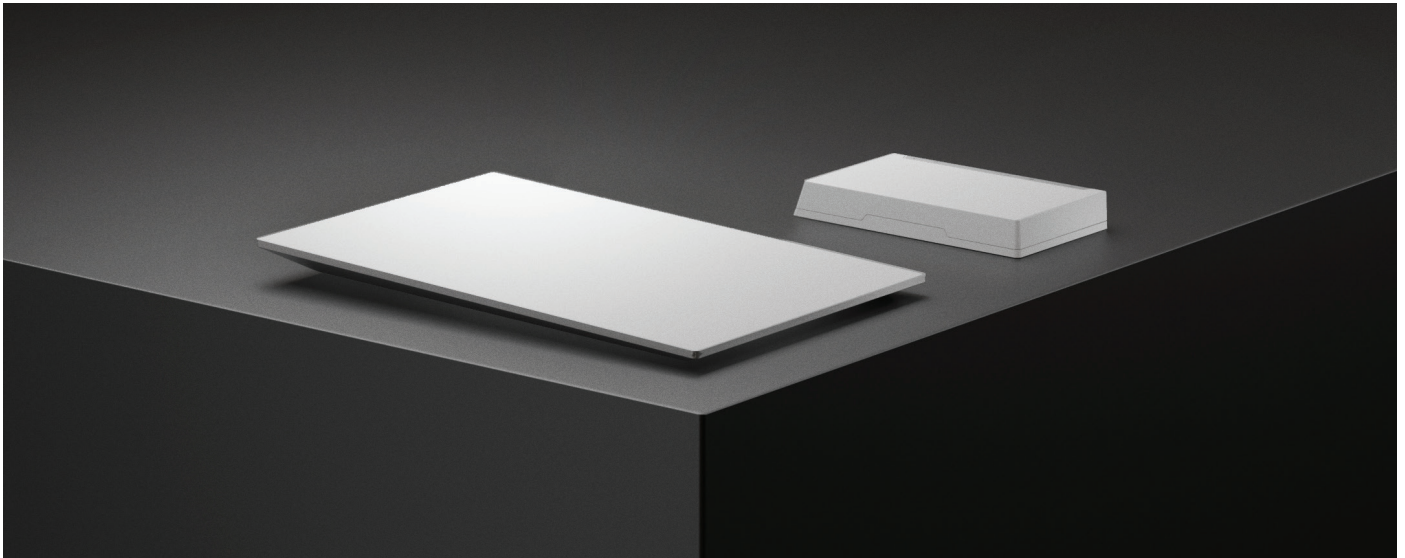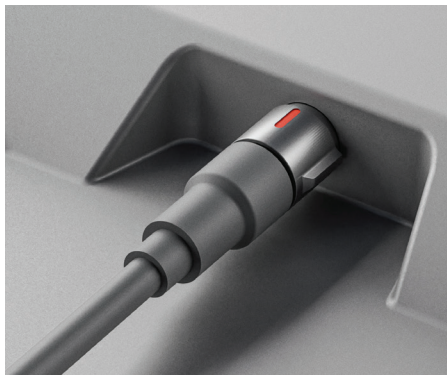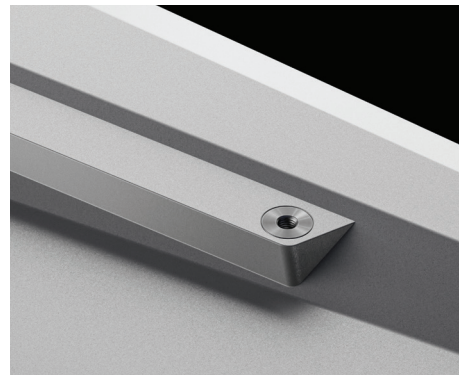


बॉक्स में क्या है

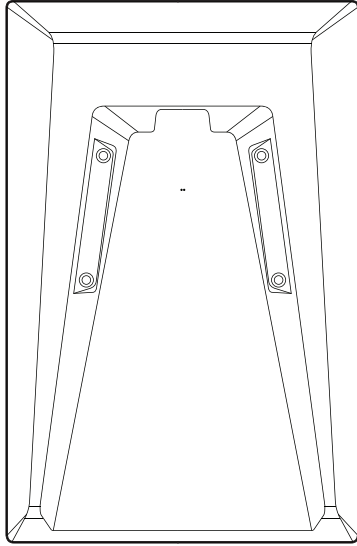


Starlink Performance डिश




ऐडवांस्ड पावर सप्लाय

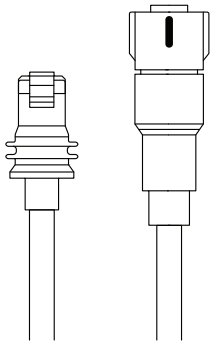


Starlink Performance
केबल
25 मी.
(82 फुट)

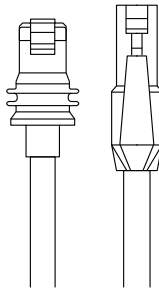

Starlink ईथरनेट
केबल
5 मी.
(16.4 फुट)

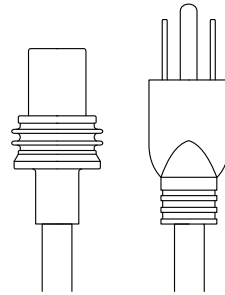

Starlink AC पावर
केबल
1.5 मी.
(4.9 फुट)

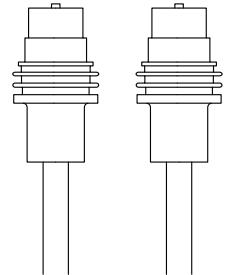


Starlink DC पावर
केबल
1.5 मी.
(4.9 फुट)

पैकेज का वज़न :


11.8 किग्रा (26 lbs (पाउंड))

पैकेज का साइज़ :


686 x 454 x 121 मिमी (27.0 x 17.9 x 4.8 इंच)

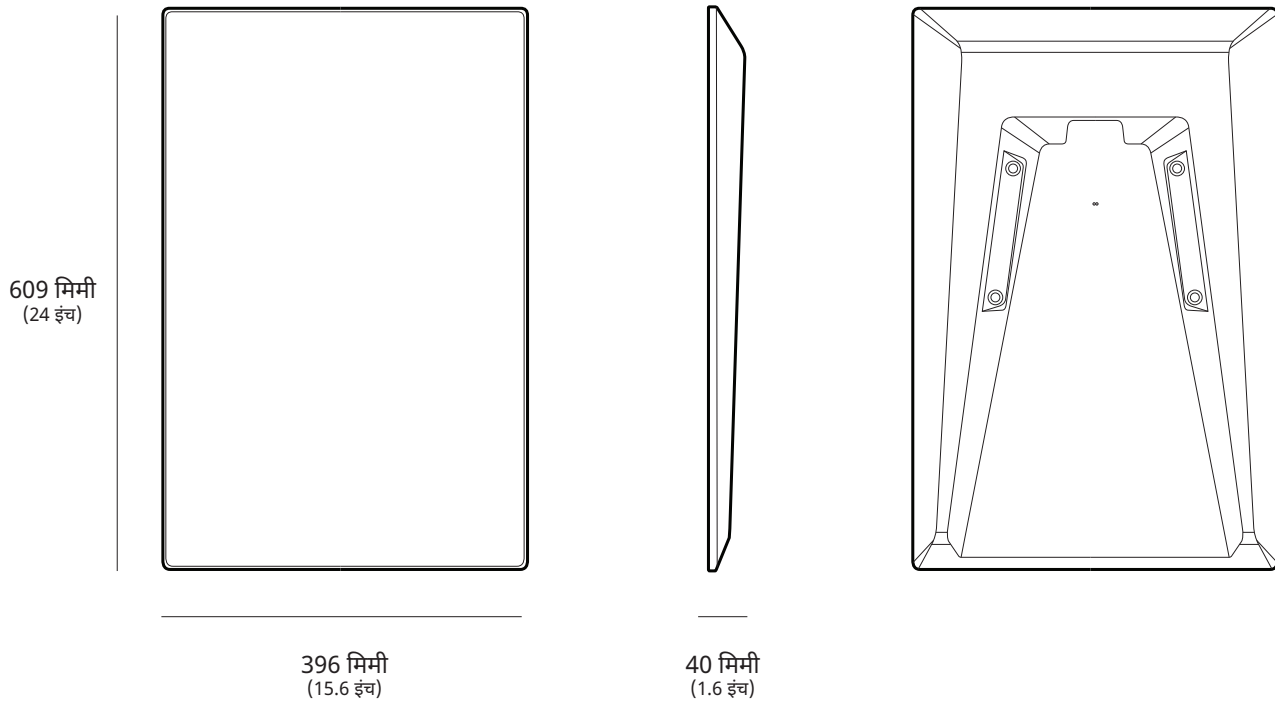

एंटीना	इलेक्ट्रॉनिक फ़ेज़्ड ऐरे
फ़ील्ड ऑफ़ व्यू	140°
ओरिएंटेशन	सॉफ़्टवेयर असिस्टेड मैनुअल ओरिएंटिंग
वज़न	5.2 किग्रा (11.5 lb (पाउंड))
पर्यावरण से जुड़ी रेटिंग	IP69K (केबल इंस्टॉल होने पर) IP68 (केबल इंस्टॉल न होने पर)
ऑपरेटिंग तापमान	-40°सें. से 60°सें. (-40°फ़ा. से 140°फ़ा.)
हवा की गति	280+ किमी प्रति घंटा (174+ मील प्रति घंटा) झेल सकता है
बर्फ़ पिघलाने की क्षमता	85मिमी / घंटा (3.5 इंच / घंटा) तक
पावर की खपत	औसत : 75 - 100 W
राउटर कंपैटिबिलिटी	Starlink जेनरेशन 3 राउटर Starlink राउटर Mini थर्ड पार्टी राउटर

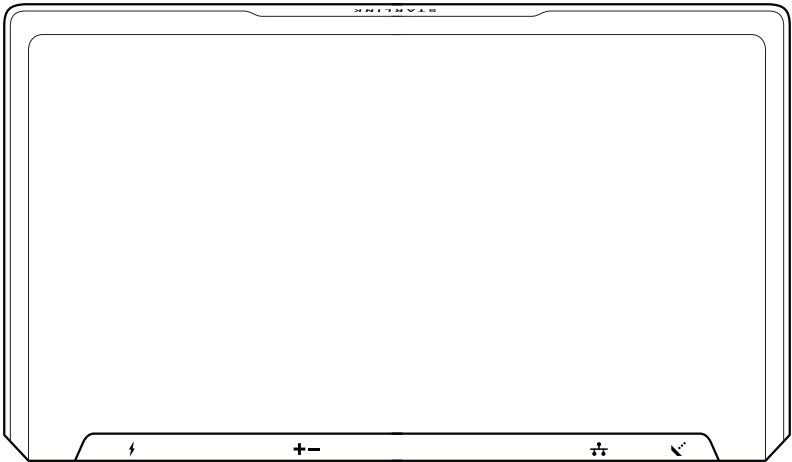



180 मिमी
(7.1 इंच)




40 मिमी
(1.6 इंच)



310 मिमी
(12.2 इंच)

प्रॉडक्ट का साइज़	310 मिमी x 180 मिमी x 40 मिमी (12.2 इंच x 7.1 इंच x 1.6 इंच)
वज़न	2.1 किग्रा (4.6 lbs (पाउंड))
पर्यावरण से जुड़ी रेटिंग	IP68 (केबल इंस्टॉल या प्लग होने पर)
ऑपरेटिंग तापमान	-40°सें. से 60°सें. (-40°फ़ा. से 140°फ़ा.)
पावर की विशिष्टताएँ	100-240VAC, 12V-56VDC

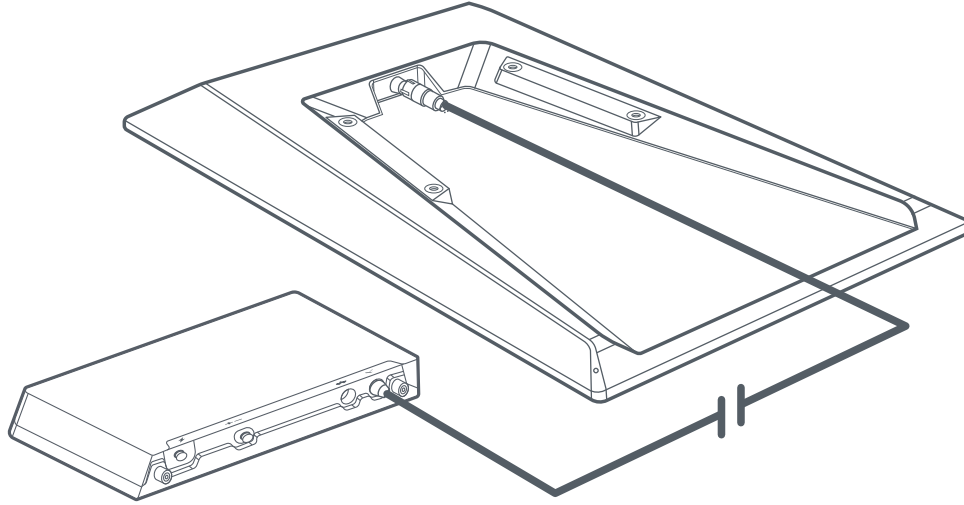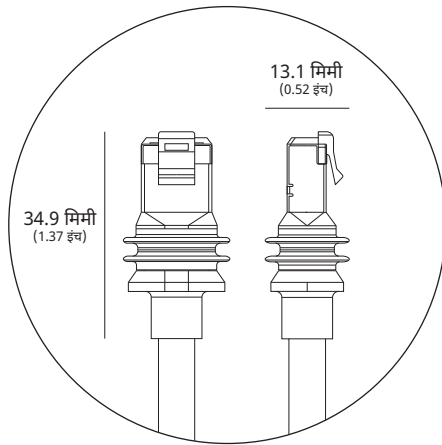


पिन 1	तार का कलर	पिन 2
शील्ड	ड्रेन - नंगा तार	शील्ड
8	भूरा	6
7	सफ़ेद / भूरा	5
6	हरा	4
5	सफ़ेद / नीला	7
4	नीला	8
3	सफ़ेद / हरा	3
2	नारंगी	2
1	सफ़ेद / नारंगी	1


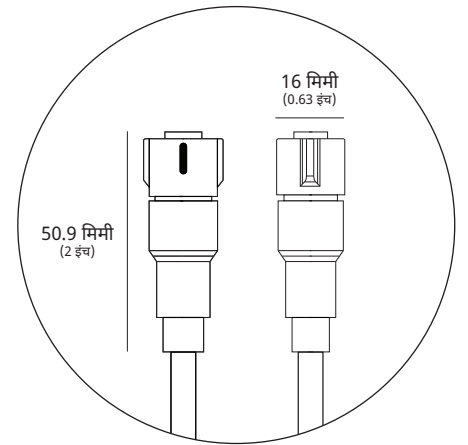


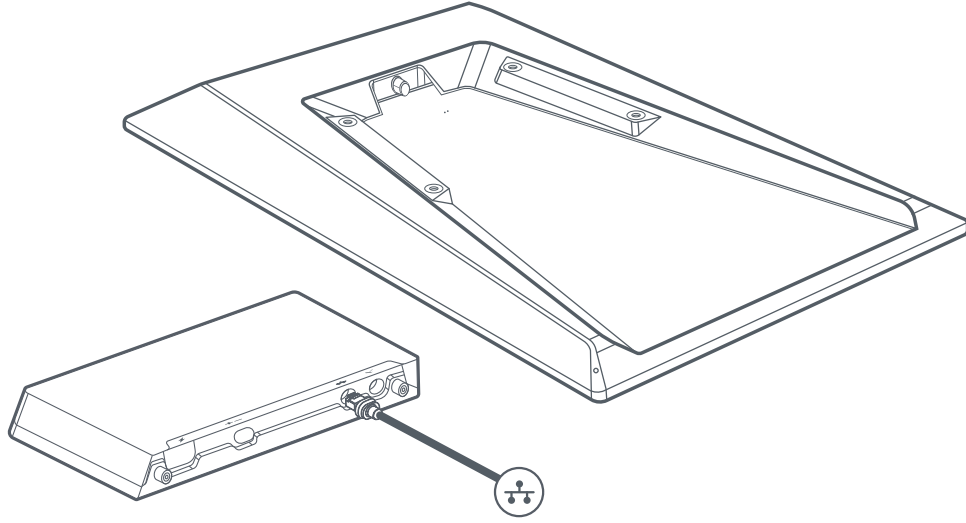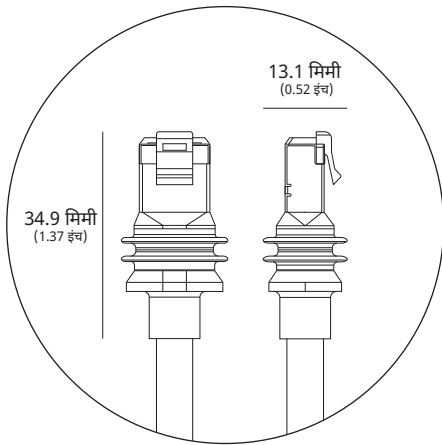

तार का कलर
ड्रेन - नंगा तार
भूरा
सफ़ेद / भूरा
हरा
सफ़ेद / नीला
नीला
सफ़ेद / हरा
नारंगी
सफ़ेद / नारंगी

पिन 1
शील्ड
8
7
6
5
4
3
2
1

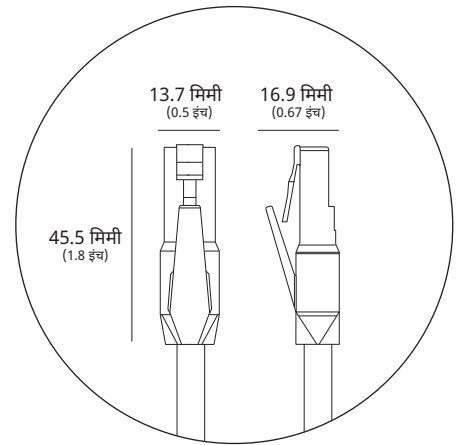


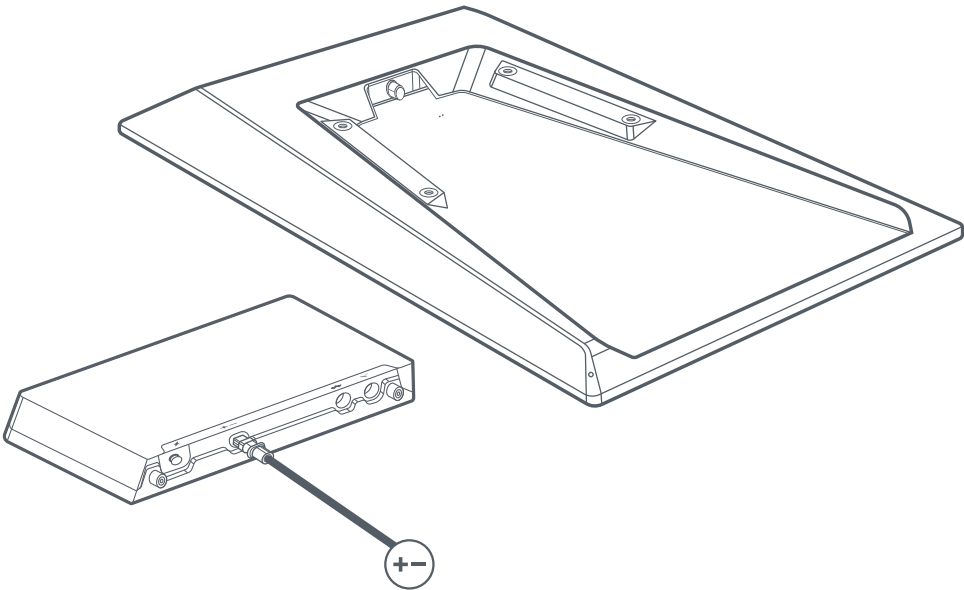
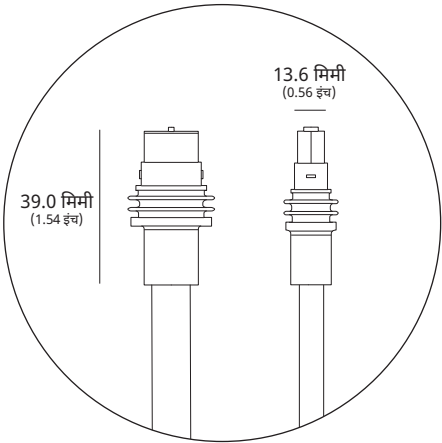


पिन 1
पॉज़िटिव
नेगेटिव

तार का कलर
लाल
काला

पिन 2
पॉज़िटिव
नेगेटिव

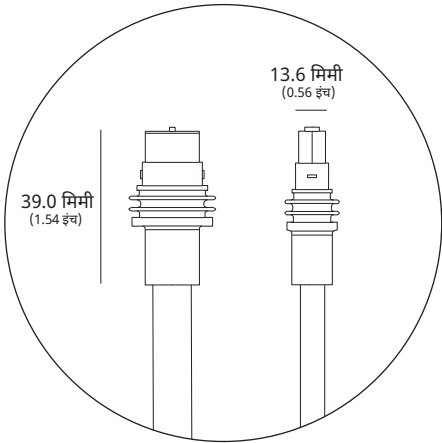

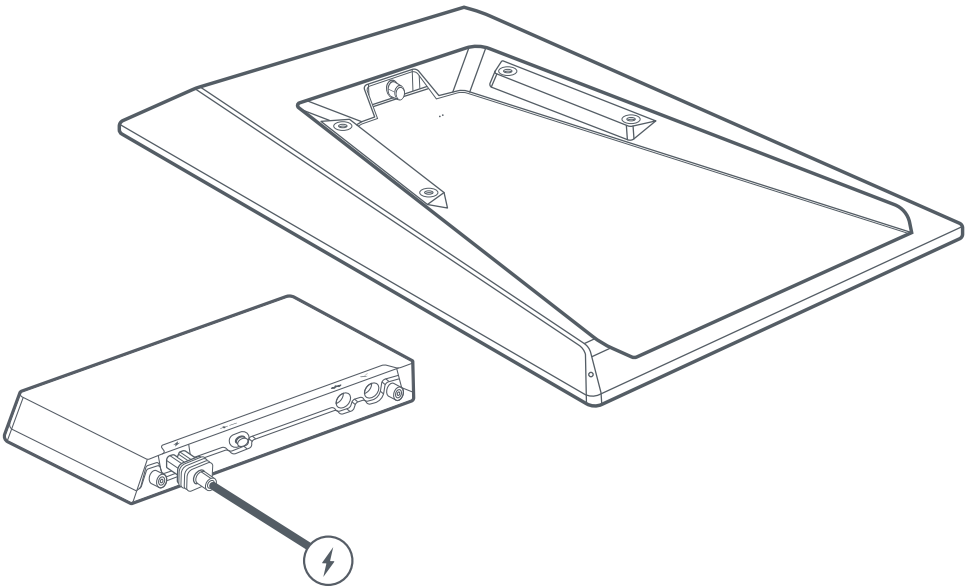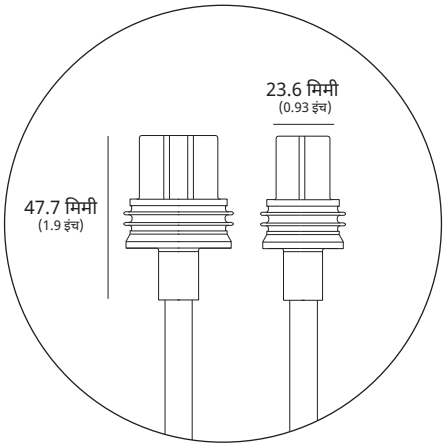

पिन 1	तार का कलर	पिन 2
ग्राउंड	हरा	ग्राउंड
न्यूट्रल	सफेद	न्यूट्रल
हॉट	काला	हॉट